

Gleichstrom Anbausteckdose geneigt - Flansch 75x75, Befestigung 60x60




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	130327
EAN	4024941769297
Produktgruppe	Anbausteckdose Quick-Connect TE gerade
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	3h
Spannung	> 50 - 250V DC

Artikelbeschreibung	
Frequenz	DC
Schutzart	IP44
Kennfarbe	grau
Gerätefarbe	Gehäuse grau RAL 7035, Klappdeckel grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	79mm
Geräte-Breite	75mm
Geräte-Tiefe	86mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,11 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941769297
Länge	86 mm
Breite	75 mm
Höhe	79 mm
Gewicht	0,111 kg
Volumen	509,55 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941769303
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,225 kg
Volumen	5.737,5 ccm

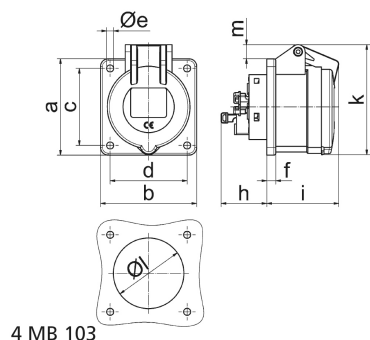

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,5	35,5	35,5	50,0	50,0	50,0
i	52,0	53,0	57,0	65,0	65,0	66,0
k	71,5	80,0	86,0	91,0	91,0	99,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	4	4	4	10	10	10