

# Datenblatt

Bestell-Nr.: 4212

Kleinspannungs-Anbausteckdose mit Neigung

EAN/Stück **4024941042123**

Ampere **32A**

Polzahl **2p (2P)**

Uhrzeitstellung **12h**

Spannung **40 bis 50V**

Frequenz **50 und 60Hz**

Schutzart **IP44**

Kennfarbe **grau RAL 7035**


Anschlußtechnik **Schraubklemmen als Buchsenklemmen**

Kontakt **Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing**

Gewicht/Stück **0.120 kg**

Verpackungseinheit **10 Stück**

Gehäusematerial **Polyamid**

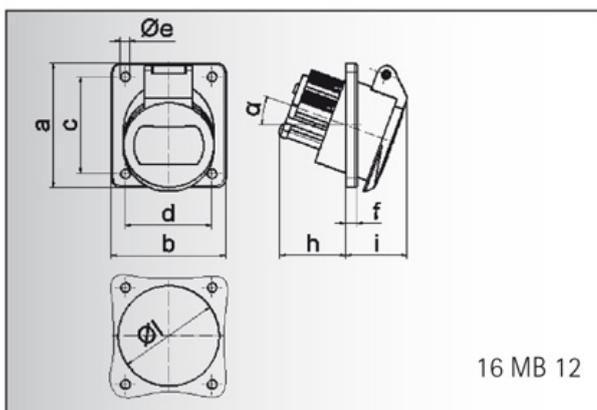

Ampere	16	16	32	32
Polzahl	2	3	2	3
a	68,0	68,0	68,0	68,0
b	62,0	62,0	62,0	62,0
c	53,0	53,0	53,0	53,0
d	47,0	47,0	47,0	47,0
e ø	5,2	5,2	5,2	5,2
f	6,0	6,0	6,0	6,0
h	36,0	36,0	36,0	36,0
i	35,0	35,0	35,0	35,0
α	20°	20°	20°	20°
l ø	55,0	55,0	55,0	55,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG**

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

Datum: 09.02.2015