

## socle de prise tableau - droit, plastron 55x55, fixation 45x45




| Description de l'article             |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Référence                            | 4317                                       |
| EAN                                  | 4024941043175                              |
| Groupe de produits                   | socle de prise tableau basse tension droit |
| Intensité                            | 32A                                        |
| Nombre de pôles                      | 3p                                         |
| Disposition des phases               | 3P                                         |
| Emplacement du contact de protection | sans ergot auxil. ni rainure               |
| Tension                              | 20 à 25V                                   |

| Description de l'article                               |                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence                                              | 50 et 60Hz                                                              |
| Indice de protection                                   | IP44                                                                    |
| Code couleur                                           | violet                                                                  |
| Couleur de l'appareil                                  | boîtier gris RAL 7035, couv. rabatt. violet RAL 4005                    |
| Connectique                                            | avec borne à vis                                                        |
| Section maximale des conducteurs                       | 10,0 mm <sup>2</sup>                                                    |
| Entrée de câble                                        | autre                                                                   |
| Hauteur de l'appareil en mm                            | 67mm                                                                    |
| Largeur de l'appareil en mm                            | 55mm                                                                    |
| Profondeur de l'appareil en mm                         | 59mm                                                                    |
| Dimension verticale du plastron en mm                  | 55mm                                                                    |
| Dimension horizontale du plastron en mm                | 55mm                                                                    |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm   | 45mm                                                                    |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 45mm                                                                    |
| Matériau du boîtier                                    | polyamide                                                               |
| Contacts                                               | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé |

| Données logistiques |                 |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire      | 0.125 Kg / null |
| Type d'emballage    | null            |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| Contenu             | 1 ST          |
| EAN                 | 4024941043175 |
| Longueur            | 59 mm         |
| Largeur             | 55 mm         |
| Hauteur             | 67 mm         |
| Poids               | 0,126 kg      |
| Volume              | 217,415 ccm   |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 10 ST         |
| EAN                 | 4024941836555 |
| Longueur            | 207 mm        |
| Largeur             | 162 mm        |
| Hauteur             | 142 mm        |
| Poids               | 1,35 kg       |
| Volume              | 3 750 ccm     |

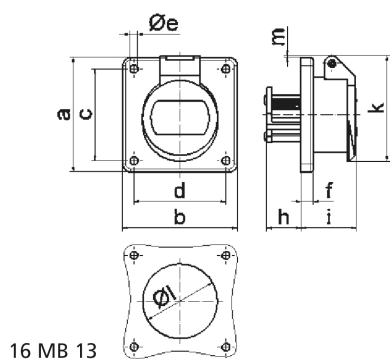

| Ampere Polzahl | 16 2 | 16 3 | 32 2 | 32 3 |  |  |  |
|----------------|------|------|------|------|--|--|--|
| a              | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  |  |  |
| b              | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  |  |  |
| c              | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  |  |  |
| d              | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  |  |  |
| e ø            | 5,2  | 5,2  | 5,2  | 5,2  |  |  |  |
| f              | 6,0  | 6,0  | 6,0  | 6,0  |  |  |  |
| h              | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |  |  |  |
| i              | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |  |  |  |
| k              | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |  |  |  |
| l ø            | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 |  |  |  |
| m              | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |  |  |
| Leiter mm² min | 4    | 4    | 4    | 4    |  |  |  |
| Leiter mm² max | 10   | 10   | 10   | 10   |  |  |  |