

Datenblatt

Bestell-Nr.: 4318

Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade

EAN/Stück **4024941043182**

Ampere **32A**

Polzahl **3p (3P)**

Uhrzeitstellung **12h**

Spannung **40 bis 50V**

Frequenz **50 und 60Hz**

Schutzart **IP44**

Kennfarbe **grau RAL 7035**


Anschlußtechnik **Schraubklemmen als Buchsenklemmen**

Kontakt **Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing**

Gewicht/Stück **0.130 kg**

Verpackungseinheit **10 Stück**

Gehäusematerial **Polyamid**

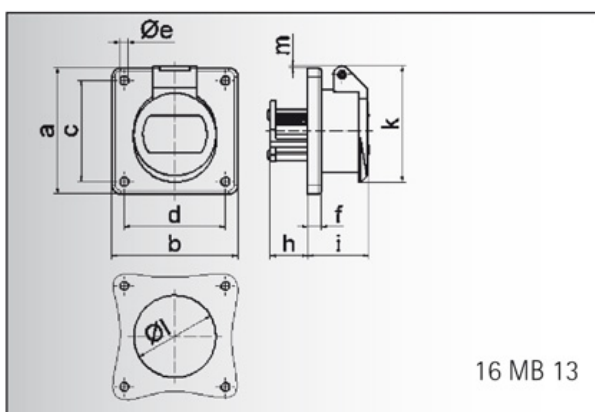

Ampere	16	16	32	32
Polzahl	2	3	2	3
a	55,0	55,0	55,0	55,0
b	55,0	55,0	55,0	55,0
c	45,0	45,0	45,0	45,0
d	45,0	45,0	45,0	45,0
e Ø	5,2	5,2	5,2	5,2
f	6,0	6,0	6,0	6,0
h	22,0	22,0	22,0	22,0
i	37,0	37,0	37,0	37,0
k	67,0	67,0	67,0	67,0
l Ø	49,0	49,0	49,0	49,0
m	12,0	12,0	12,0	12,0
Leiter mm² min	4	4	4	4
Leiter mm² max	10	10	10	10

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

Datum: 09.02.2015