

Anbaugerätestecker mit Neigung - Flansch 85x85 Befestigung 70x70



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	27219
EAN	4024941272193
Produktgruppe	Anbaugerätestecker QUICK-CONNECT TE geneigt
Stromstärke	32A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200 - 250V~

Artikelbeschreibung


Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	96mm
Geräte-Breite	85mm
Geräte-Tiefe	120mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen

	Die Neigung beträgt 10°
--	-------------------------

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,214 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941272193
Länge	120 mm
Breite	85 mm
Höhe	96 mm
Gewicht	0,215 kg
Volumen	979,2 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941823197
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2,292 kg
Volumen	8.750 ccm

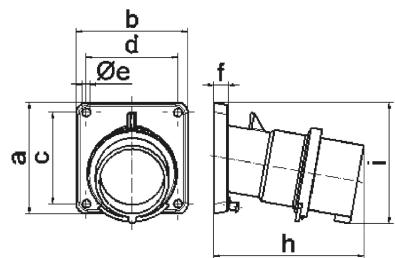

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e Ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	104,0	110,0	116,0	121,0	121,0	127,0
i	83,0	90,0	92,0	96,0	96,0	100,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

5 MB 21