


s. connecteur tableau incliné - plastron 85x85, fixation 70x70

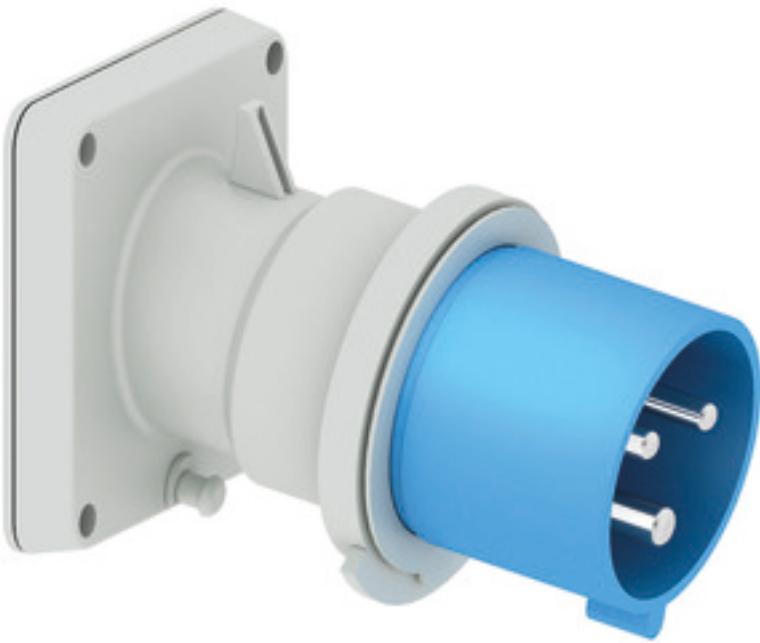

| Description de l'article | |
|--------------------------------------|--|
| Référence | 27219 |
| EAN | 4024941272193 |
| Groupe de produits | socle de connecteur tableau Quick-Connect TE incliné |
| Intensité | 32A |
| Nombre de pôles | 3p |
| Disposition des phases | 2P+PE |
| Emplacement du contact de protection | 6h |
| Tension | 200 à 250V |

Description de l'article


| | |
|--|---|
| Fréquence | 50 et 60Hz |
| Indice de protection | IP44 |
| Code couleur | bleu |
| Couleur de l'appareil | collet bleu RAL 5015, boîtier gris RAL 7035 |
| Connectique | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction |
| Section maximale des conducteurs | 6,0 mm ² |
| Entrée de câble | autre |
| Hauteur de l'appareil en mm | 96mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 85mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 120mm |
| Dimension verticale du plastron en mm | 85mm |
| Dimension horizontale du plastron en mm | 85mm |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm | 70mm |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 70mm |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

Autres caractéristiques techniques

L'inclinaison est de 10°

Données logistiques

| | |
|------------------|-----------------|
| Poids unitaire | 0.214 Kg / null |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941272193 |
| Longueur | 120 mm |
| Largeur | 85 mm |
| Hauteur | 96 mm |
| Poids | 0,215 kg |
| Volume | 979,2 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 10 ST |
| EAN | 4024941823197 |
| Longueur | 258 mm |
| Largeur | 183 mm |
| Hauteur | 212 mm |
| Poids | 2,292 kg |
| Volume | 8 750 ccm |

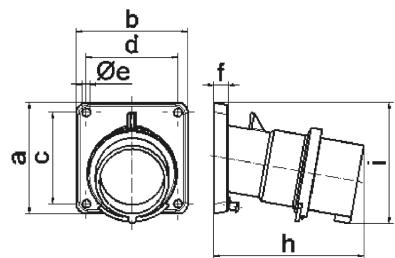

5 MB 21

| Ampere Polzahl | 16 3 | 16 4 | 16 5 | 32 3 | 32 4 | 32 5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| b | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| c | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| d | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| e | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| f | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| h | 104,0 | 110,0 | 116,0 | 121,0 | 121,0 | 127,0 |
| i | 83,0 | 90,0 | 92,0 | 96,0 | 96,0 | 100,0 |
| Leiter mm ² min | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Leiter mm ² max | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 | 6 |