


## Flanschgerätestecker - Flansch 110x106, Befestigung 90x90

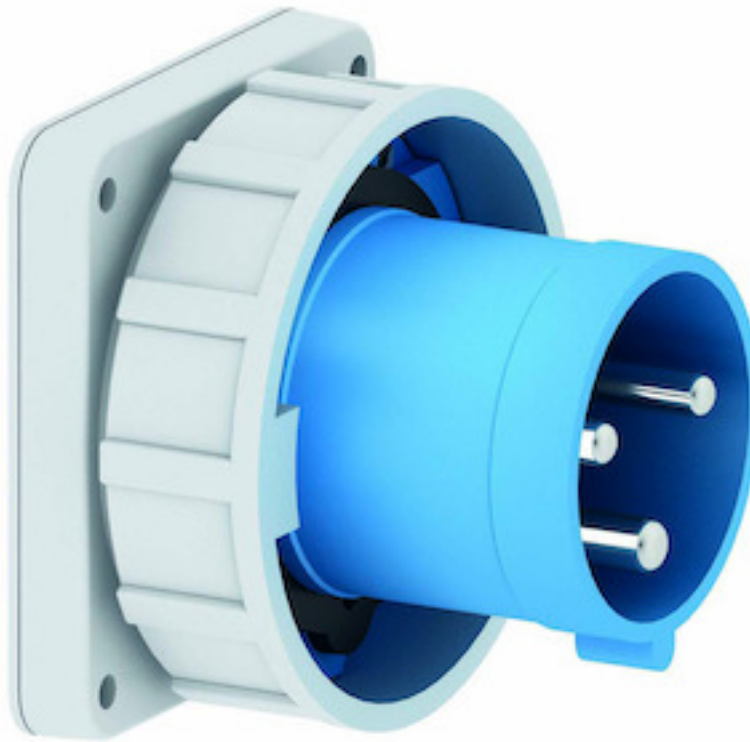


| Artikelbeschreibung      |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 2835                           |
| EAN                      | 4024941028356                  |
| Produktgruppe            | Flanschgerätestecker TE gerade |
| Stromstärke              | 63A                            |
| Polzahl                  | 3p                             |
| Polzahl                  | 2P+PE                          |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                             |
| Spannung                 | 200 bis 250V                   |

| Artikelbeschreibung            |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                       | 50 und 60Hz                                                                                   |
| Schutzart                      | IP67                                                                                          |
| Kennfarbe                      | blau                                                                                          |
| Gerätefarbe                    | Kragen blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035                       |
| Anschluss technik              | mit schraubbarer Rahmenklemme                                                                 |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 16,0 qmm                                                                                      |
| Kabeleinführung                | sonstige                                                                                      |
| Geräte-Höhe                    | 113.5mm                                                                                       |
| Geräte-Breite                  | 113.5mm                                                                                       |
| Geräte-Tiefe                   | 114mm                                                                                         |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 110mm                                                                                         |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 106mm                                                                                         |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 90mm                                                                                          |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 90mm                                                                                          |
| Gehäusematerial                | Polyamid                                                                                      |
| Kontakte                       | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Zusätzliche technische Informationen |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
|                                      | Kragen in der Flanschmitte |

| Logistikdaten  |                 |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht  | 0,53 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte            |
| Inhaltsmenge   | 1 ST            |
| EAN            | 4024941028356   |
| Länge          | 114 mm          |
| Breite         | 113,5 mm        |
| Höhe           | 113,5 mm        |
| Gewicht        | 0,531 kg        |
| Volumen        | 1.468,57 ccm    |
| Verpackungsart | Karton          |
| Inhaltsmenge   | 5 ST            |
| EAN            | 4024941819107   |
| Länge          | 258 mm          |
| Breite         | 183 mm          |
| Höhe           | 212 mm          |
| Gewicht        | 2,802 kg        |
| Volumen        | 8.750 ccm       |



5 MB 50

| Ampere         | 63    | 63    | 63    |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Polzahl        | 3     | 4     | 5     |  |  |  |
| a              | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |  |  |
| b              | 106,0 | 106,0 | 106,0 |  |  |  |
| c              | 90,0  | 90,0  | 90,0  |  |  |  |
| d              | 90,0  | 90,0  | 90,0  |  |  |  |
| e ø            | 5,5   | 5,5   | 5,5   |  |  |  |
| f              | 13,0  | 13,0  | 13,0  |  |  |  |
| h              | 96,0  | 96,0  | 96,0  |  |  |  |
| i              | 19,0  | 19,0  | 19,0  |  |  |  |
| k              | 93,0  | 93,0  | 93,0  |  |  |  |
| Leiter mm² min | 6     | 6     | 6     |  |  |  |
| Leiter mm² max | 16    | 16    | 16    |  |  |  |
|                |       |       |       |  |  |  |
|                |       |       |       |  |  |  |