

## Anbaugerätestecker mit Neigung - Flansch 85x85 Befestigung 70x70




| Artikelbeschreibung      |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 27230                                       |
| EAN                      | 4024941272308                               |
| Produktgruppe            | Anbaugerätestecker QUICK-CONNECT TE geneigt |
| Stromstärke              | 16A                                         |
| Polzahl                  | 4p                                          |
| Anordnung der Phasen     | 3P+PE                                       |
| Lage des Schutzkontaktes | 7h                                          |
| Spannung                 | 480 - 500V~                                 |

| Artikelbeschreibung            |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                       | 50/60Hz                                                                                       |
| Schutzart                      | IP67                                                                                          |
| Kennfarbe                      | schwarz                                                                                       |
| Gerätefarbe                    | Kragen schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035                    |
| Anschluss technik              | schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen                                        |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 2,5 qmm                                                                                       |
| Kabeleinführung                | sonstige                                                                                      |
| Geräte-Höhe                    | 100mm                                                                                         |
| Geräte-Breite                  | 85mm                                                                                          |
| Geräte-Tiefe                   | 109mm                                                                                         |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 85mm                                                                                          |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 85mm                                                                                          |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 70mm                                                                                          |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 70mm                                                                                          |
| Gehäusematerial                | Polyamid                                                                                      |
| Kontakte                       | der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Zusätzliche technische Informationen |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
|                                      | Die Neigung beträgt 10° |

| Logistikdaten  |                |
|----------------|----------------|
| Einzelgewicht  | 0,2 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte           |
| Inhaltsmenge   | 1 ST           |
| EAN            | 4024941272308  |
| Länge          | 109 mm         |
| Breite         | 85 mm          |
| Höhe           | 100 mm         |
| Gewicht        | 0,201 kg       |
| Volumen        | 926,5 ccm      |
| Verpackungsart | Karton         |
| Inhaltsmenge   | 10 ST          |
| EAN            | 4024941834230  |
| Länge          | 258 mm         |
| Breite         | 183 mm         |
| Höhe           | 212 mm         |
| Gewicht        | 2,152 kg       |
| Volumen        | 8.750 ccm      |

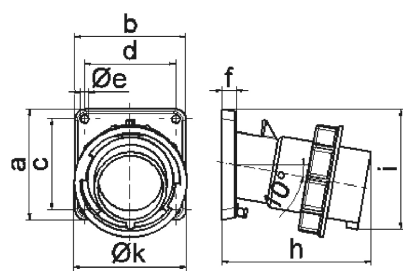

5 MB 22

| Ampere         | 16    | 16    | 16    | 32    | 32    | 32    |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Polzahl        | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |
| a              | 85,0  | 85,0  | 85,0  | 85,0  | 85,0  | 85,0  |
| b              | 85,0  | 85,0  | 85,0  | 85,0  | 85,0  | 85,0  |
| c              | 70,0  | 70,0  | 70,0  | 70,0  | 70,0  | 70,0  |
| d              | 70,0  | 70,0  | 70,0  | 70,0  | 70,0  | 70,0  |
| e ø            | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 6,3   |
| f              | 11,0  | 11,0  | 11,0  | 11,0  | 11,0  | 11,0  |
| h              | 104,0 | 110,0 | 116,0 | 121,0 | 121,0 | 127,0 |
| i              | 83,0  | 90,0  | 92,0  | 96,0  | 96,0  | 100,0 |
| k              | 70,5  | 79,5  | 86,5  | 95,0  | 95,0  | 101,5 |
| Leiter mm² min | 1     | 1     | 1     | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
| Leiter mm² max | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 6     | 6     | 6     |
|                |       |       |       |       |       |       |
|                |       |       |       |       |       |       |