

Anbaugerätestecker mit Neigung - Flansch 85x85 Befestigung 70x70




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	27230
EAN	4024941272308
Produktgruppe	Anbaugerätestecker QUICK-CONNECT TE geneigt
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	7h
Spannung	480 - 500V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Kragen schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	100mm
Geräte-Breite	85mm
Geräte-Tiefe	109mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften	
	Die Neigung beträgt 10°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.2 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941272308
Länge	109 mm
Breite	85 mm
Höhe	100 mm
Gewicht	0.201 kg
Volumen	926.5 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941834230
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2.152 kg
Volumen	8'750 ccm

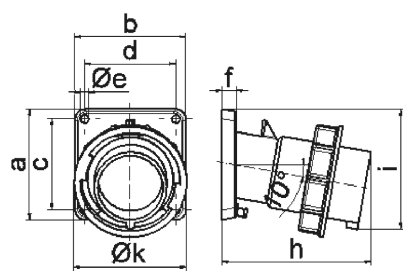

5 MB 22

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	104,0	110,0	116,0	121,0	121,0	127,0
i	83,0	90,0	92,0	96,0	96,0	100,0
k	70,5	79,5	86,5	95,0	95,0	101,5
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6