


## Flanschgerätestecker - Flansch 120x120, Befestigung 100x100

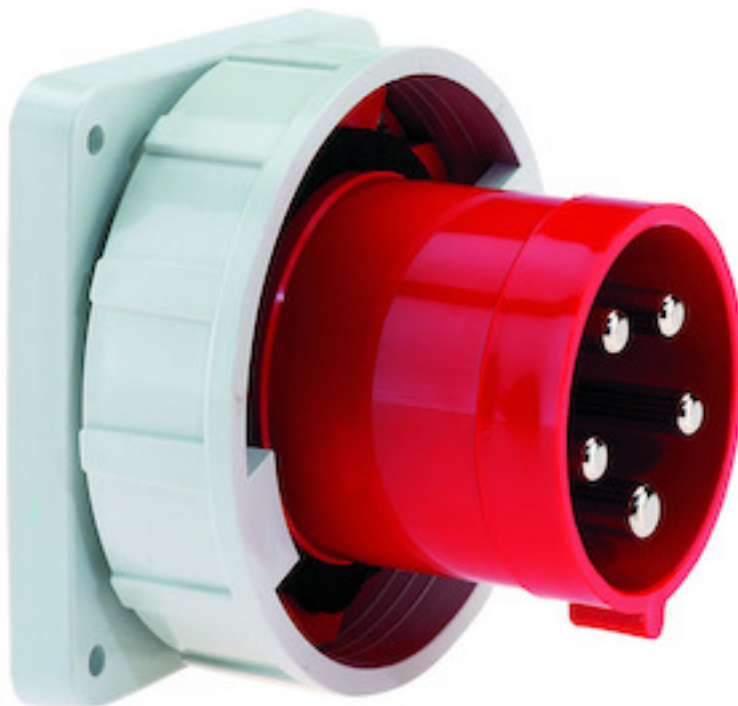


| Artikelbeschreibung      |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 2876                           |
| EAN                      | 4024941028769                  |
| Produktgruppe            | Flanschgerätestecker TE gerade |
| Stromstärke              | 125A                           |
| Polzahl                  | 5p                             |
| Polzahl                  | 3P+N+PE                        |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                             |
| Spannung                 | 200/346 bis 240/415V           |

| Artikelbeschreibung            |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                       | 50 und 60Hz                                                                                   |
| Schutzart                      | IP67                                                                                          |
| Kennfarbe                      | rot                                                                                           |
| Gerätefarbe                    | Kragen rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035                        |
| Anschluss technik              | mit schraubbarer Rahmenklemme                                                                 |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 50,0 qmm                                                                                      |
| Kabeleinführung                | sonstige                                                                                      |
| Geräte-Höhe                    | 125mm                                                                                         |
| Geräte-Breite                  | 125mm                                                                                         |
| Geräte-Tiefe                   | 143.5mm                                                                                       |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 120mm                                                                                         |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 120mm                                                                                         |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 100mm                                                                                         |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 100mm                                                                                         |
| Gehäusematerial                | Polyamid                                                                                      |
| Kontakte                       | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Zusätzliche technische Informationen |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
|                                      | Kragen in der Flanschmitte |

| Logistikdaten  |                 |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht  | 1,11 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte            |
| Inhaltsmenge   | 1 ST            |
| EAN            | 4024941028769   |
| Länge          | 115 mm          |
| Breite         | 113,5 mm        |
| Höhe           | 113,5 mm        |
| Gewicht        | 1,111 kg        |
| Volumen        | 1.481,45 ccm    |
| Verpackungsart | Karton          |
| Inhaltsmenge   | 5 ST            |
| EAN            | 4024941946308   |
| Länge          | 330 mm          |
| Breite         | 216 mm          |
| Höhe           | 260 mm          |
| Gewicht        | 5,776 kg        |
| Volumen        | 17.062,5 ccm    |



5 MB 57

| Ampere<br>Polzahl | 125<br>3 | 125<br>4 | 125<br>5 |  |  |  |
|-------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| a                 | 120,0    | 120,0    | 120,0    |  |  |  |
| b                 | 120,0    | 120,0    | 120,0    |  |  |  |
| c                 | 100,0    | 100,0    | 100,0    |  |  |  |
| d                 | 100,0    | 100,0    | 100,0    |  |  |  |
| e ø               | 6,5      | 6,5      | 6,5      |  |  |  |
| f                 | 13,0     | 13,0     | 13,0     |  |  |  |
| h                 | 116,0    | 116,0    | 116,0    |  |  |  |
| i                 | 20,0     | 20,0     | 20,0     |  |  |  |
| k                 | 104,0    | 104,0    | 104,0    |  |  |  |
| Leiter mm² min    | 16       | 16       | 16       |  |  |  |
| Leiter mm² max    | 50       | 50       | 50       |  |  |  |
|                   |          |          |          |  |  |  |
|                   |          |          |          |  |  |  |