

Datenblatt

Bestell-Nr.: 2636

Aufbaugerätestecker

EAN/Stück 4024941026369

Ampere 16A

Polzahl 5p (3P+N+PE)

Uhrzeitstellung 6h

Spannung 200/346 bis 240/415V

Frequenz 50 und 60Hz

Schutzart IP44

Kennfarbe rot RAL 3000


Anschlußtechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen

Kontakt Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing

Gewicht/Stück 0.262 kg

Verpackungseinheit 10 Stück

Gehäusematerial Polyamid

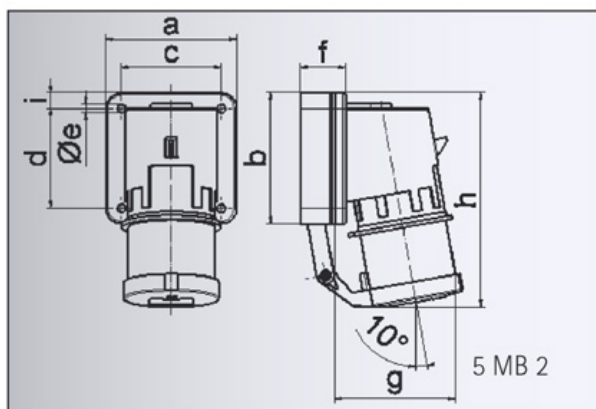

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	29,0	29,0	29,0	29,0
g	78,0	88,0	105,0	114,0	114,0	115,0
h	134,0	151,0	138,0	149,0	149,0	150,0
i	-	-	-	13,0	13,0	13,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

Datum: 09.02.2015