

Aufbaugerätestecker - 7-polig ohne Klappdeckel




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	26013
EAN	4024941260138
Produktgruppe	Aufbaugerätestecker TE
Stromstärke	16A
Polzahl	7p
Anordnung der Phasen	6P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	400V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kragen rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	129mm
Geräte-Breite	84mm
Geräte-Tiefe	78mm
Flanschmaß vertikal in mm	84mm
Flanschmaß horizontal in mm	84mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	64mm
Bohrlochabstand horizontal in	64mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,217 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941260138

Logistikdaten	
Länge	78 mm
Breite	84 mm
Höhe	129 mm
Gewicht	0,218 kg
Volumen	845,208 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941963541
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2,322 kg
Volumen	8.750 ccm

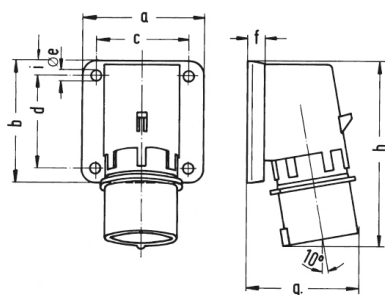

5 MB 184

Ampere	16	32					
Polzahl	7	7					
a	84,0	90,0					
b	84,0	75,0					
c	64,0	78,0					
d	64,0	45,0					
e ø	5,5	5,5					
f	7,0	7,0					
g	78,0	88,0					
h	129,0	140,0					
i	-	13,0					
Leiter mm² min	1	2,5					
Leiter mm² max	2,5	6					