

s. connecteur tableau droit TN - plastron 85x85, fixation 70x70



Description de l'article

Référence	2894
EAN	4024941028943
Groupe de produits	socle de connecteur tableau, modèle TN droit
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V


Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Type alim. n°	VG 96919 AP 001
Indice de protection	IP67
Code couleur	vert bronze
Couleur de l'appareil	anneau à baïonnette bronze vert RAL 6031-F9, collet vert bronze RAL 6031-F9, calotte de fermeture vert bronze RAL 6031-F09, boîtier vert bronze RAL 6031-F9
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	93mm
Largeur de l'appareil en mm	86.5mm
Profondeur de l'appareil en mm	82mm
Dimension verticale du plastron en mm	85mm
Dimension horizontale du plastron en mm	85mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	70mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	70mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques

Avec calotte de fermeture

Données logistiques

Poids unitaire	0.259 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941028943
Longueur	82 mm
Largeur	86,5 mm
Hauteur	93 mm
Poids	0,26 kg
Volume	659,649 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941826662
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	2,742 kg
Volume	8 750 ccm

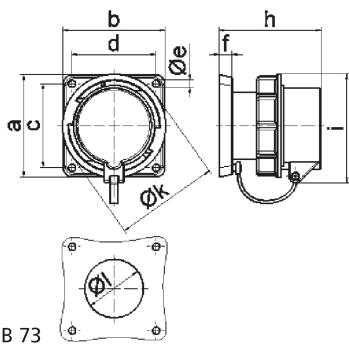

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e Ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	84,0	84,0	85,0	94,0	94,0	94,0
i	82,5	86,0	91,0	96,5	96,5	104,0
k Ø	70,5	78,5	86,5	94,0	94,0	101,5
l Ø	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Leiter mm ² min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0

5 MB 73