

Anbaugerätestecker geneigt TN - Flansch 130x120, Befestigung 108x100



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	27102
EAN	4024941271028
Produktgruppe	Anbaugerätestecker TN geneigt
Stromstärke	125A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V

Artikelbeschreibung

Frequenz	50 und 60Hz
VG-Typ-Nr.	VG 96919 BP 014
Schutzart	IP67
Kennfarbe	bronzegrün
Gerätefarbe	Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Kragen bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9
Anschlusstechnik	mit schraubbarer Rahmenklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	50,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	138mm
Geräte-Breite	125mm
Geräte-Tiefe	159mm
Flanschmaß vertikal in mm	130mm
Flanschmaß horizontal in mm	120mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	108mm
Bohrlochabstand horizontal in	100mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen


Die Neigung beträgt 10°

Zusätzliche technische Informationen

Mit Verschlußhaube

Logistikdaten

Einzelgewicht	1,22 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941271028
Länge	159 mm
Breite	125 mm
Höhe	138 mm
Gewicht	1,221 kg
Volumen	2.742,75 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941823166
Länge	330 mm
Breite	216 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	6,326 kg
Volumen	17.062,5 ccm

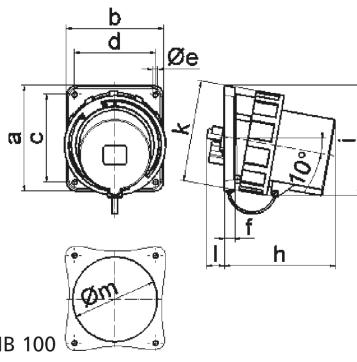

5 MB 100

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5	125 3	125 4	125 5
a	107,0	107,0	107,0	130,0	130,0	130,0
b	100,0	100,0	100,0	120,0	120,0	120,0
c	85,0	85,0	85,0	108,0	108,0	108,0
d	77,0	77,0	77,0	100,0	100,0	100,0
e Ø	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0	13,0	13,0	13,0
h	142,0	142,0	142,0	134,0	134,0	134,0
i	124,0	124,0	124,0	138,0	138,0	138,0
k	113,5	113,5	113,5	126,0	126,0	126,0
l	---	---	---	23,0	23,0	23,0
m Ø	---	---	---	105,0	105,0	105,0
Leiter mm ² min	6,0	6,0	6,0	16,0	16,0	16,0
Leiter mm ² max	16,0	16,0	16,0	50,0	50,0	50,0