

s. connecteur tableau droit TN - plastron 120x120, fixation 100x100



Description de l'article	
Référence	28044
EAN	4024941280440
Groupe de produits	socle de connecteur tableau, modèle TN droit
Intensité	125A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	380 à 415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Type alim. n°	VG 96919 AP 032
Indice de protection	IP67
Code couleur	vert bronze
Couleur de l'appareil	anneau à baïonnette bronze vert RAL 6031-F9, collet vert bronze RAL 6031-F9, calotte de fermeture vert bronze RAL 6031-F09, boîtier vert bronze RAL 6031-F9, plastron vert bronze RAL 6031-F09
Connectique	bornes à vis en bornes à cage
Section maximale des conducteurs	50,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	126mm
Largeur de l'appareil en mm	125mm
Profondeur de l'appareil en mm	151mm
Dimension verticale du plastron en mm	120mm
Dimension horizontale du plastron en mm	120mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	100mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	100mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques

Avec calotte de fermeture

Données logistiques

Poids unitaire	0.0 Kg / null
----------------	---------------

Type d'emballage	null
------------------	------

Contenu	1 ST
---------	------

EAN	4024941280440
-----	---------------

Longueur	151 mm
----------	--------

Largeur	125 mm
---------	--------

Hauteur	126 mm
---------	--------

Poids	0,001 kg
-------	----------

Volume	2 378,25 ccm
--------	--------------

Type d'emballage	null
------------------	------

Contenu	5 ST
---------	------

EAN	4024941839655
-----	---------------


Longueur	330 mm
----------	--------

Largeur	216 mm
---------	--------

Hauteur	260 mm
---------	--------

Poids	0,226 kg
-------	----------

Volume	17 062,5 ccm
--------	--------------

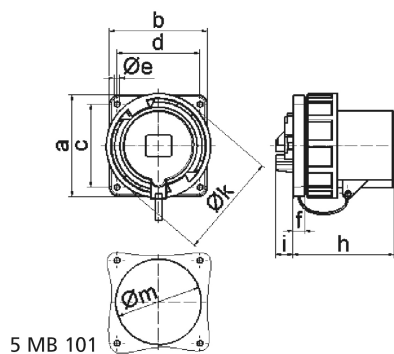

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5	125 3	125 4	125 5
a	110,0	110,0	110,0	120,0	120,0	120,0
b	106,0	106,0	106,0	120,0	120,0	120,0
c	90,0	90,0	90,0	100,0	100,0	100,0
d	90,0	90,0	90,0	100,0	100,0	100,0
e ø	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5
f	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
h	114,0	114,0	114,0	121,0	121,0	121,0
i	19,0	19,0	19,0	20,0	20,0	20,0
k ø	113,5	113,5	113,5	126,0	126,0	126,0
m ø	93,0	93,0	93,0	104,0	104,0	104,0
Leiter mm² min	6,0	6,0	6,0	16,0	16,0	16,0
Leiter mm² max	16,0	16,0	16,0	50,0	50,0	50,0