

## Anbaugerätestecker gerade TN - Flansch 120x120 Befestigung 100x100




| Artikelbeschreibung      |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 28044                                    |
| EAN                      | 4024941280440                            |
| Produktgruppe            | Anbaugerätestecker, gerade TN Ausführung |
| Stromstärke              | 125A                                     |
| Polzahl                  | 4p                                       |
| Anordnung der Phasen     | 3P+PE                                    |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                                       |
| Spannung                 | 380 - 415V~                              |

| Artikelbeschreibung            |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                       | 50/60Hz                                                                                                                                                                      |
| VG-Typ-Nr.                     | VG 96919 AP 032                                                                                                                                                              |
| Schutzart                      | IP67                                                                                                                                                                         |
| Kennfarbe                      | bronzegrün                                                                                                                                                                   |
| Gerätefarbe                    | Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Kragen bronzegrün RAL 6031-F9, Verschlusshaube bronzegrün RAL 6031-F09, Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9, Flansch bronzegrün RAL 6031-F09 |
| Anschlusstechnik               | Schraubklemmen als Rahmenklemmen                                                                                                                                             |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 50,0 qmm                                                                                                                                                                     |
| Kabeleinführung                | sonstige                                                                                                                                                                     |
| Geräte-Höhe                    | 126mm                                                                                                                                                                        |
| Geräte-Breite                  | 125mm                                                                                                                                                                        |
| Geräte-Tiefe                   | 151mm                                                                                                                                                                        |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 120mm                                                                                                                                                                        |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 120mm                                                                                                                                                                        |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 100mm                                                                                                                                                                        |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 100mm                                                                                                                                                                        |
| Gehäusematerial                | Polyamid                                                                                                                                                                     |
| Kontakte                       | der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt                                                                                |

| sonstige technische Eigenschaften |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
|                                   | Mit Verschlusshaube |

| Logistikdaten  |                |
|----------------|----------------|
| Einzelgewicht  | 0.0 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte           |
| Inhaltsmenge   | 1 ST           |
| EAN            | 4024941280440  |
| Länge          | 151 mm         |
| Breite         | 125 mm         |
| Höhe           | 126 mm         |
| Gewicht        | 0.001 kg       |
| Volumen        | 2'378.25 ccm   |
| Verpackungsart | Karton         |
| Inhaltsmenge   | 5 ST           |
| EAN            | 4024941839655  |
| Länge          | 330 mm         |
| Breite         | 216 mm         |
| Höhe           | 260 mm         |
| Gewicht        | 0.226 kg       |
| Volumen        | 17'062.5 ccm   |

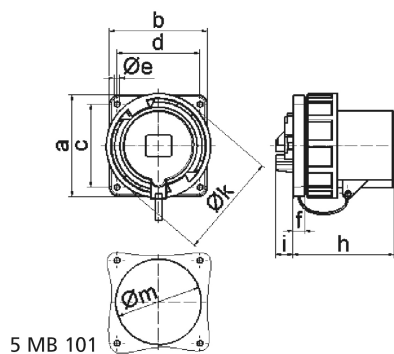

| Ampere         | 63    | 63    | 63    | 125   | 125   | 125   |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Polzahl        | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |
| a              | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| b              | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| c              | 90,0  | 90,0  | 90,0  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| d              | 90,0  | 90,0  | 90,0  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| e ø            | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 6,5   | 6,5   | 6,5   |
| f              | 13,0  | 13,0  | 13,0  | 13,0  | 13,0  | 13,0  |
| h              | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 |
| i              | 19,0  | 19,0  | 19,0  | 20,0  | 20,0  | 20,0  |
| k ø            | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
| m ø            | 93,0  | 93,0  | 93,0  | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Leiter mm² min | 6,0   | 6,0   | 6,0   | 16,0  | 16,0  | 16,0  |
| Leiter mm² max | 16,0  | 16,0  | 16,0  | 50,0  | 50,0  | 50,0  |
|                |       |       |       |       |       |       |