

Phasenwender als Aufbaugerätestecker - ohne Klappdeckel


Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	26008
EAN	4024941260084
Produktgruppe	Phasenwender als Aufbaugerätestecker
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	120/208 - 144/250V~
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	129mm
Geräte-Breite	84mm
Geräte-Tiefe	78mm

Artikelbeschreibung	
Flanschmaß vertikal in mm	84mm
Flanschmaß horizontal in mm	84mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	64mm
Bohrlochabstand horizontal in	64mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,215 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941260084
Länge	78 mm
Breite	84 mm
Höhe	129 mm
Gewicht	0,216 kg
Volumen	1.190,135 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941834339
Länge	258 mm

Logistikdaten

Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2,299 kg
Volumen	8.750 ccm

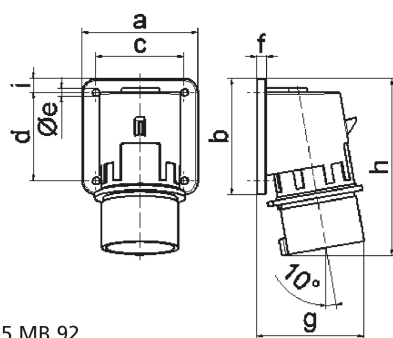

Ampere	16	32				
Polzahl	5	5				
a	84,0	90,0				
b	84,0	75,0				
c	64,0	78,0				
d	64,0	45,0				
e ø	5,5	5,5				
f	7,0	7,0				
g	78,0	88,0				
h	129,0	139,0				
i	10,0	13,0				
Leiter mm ² min	1	2,5				
Leiter mm ² max	2,5	6				