

## inverseur de phase, en socle de connecteur en saillie - sans couvercle rabattable


| Description de l'article             |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Référence                            | 26008                                                |
| EAN                                  | 4024941260084                                        |
| Groupe de produits                   | inverseur de phase en socle de connecteur en saillie |
| Intensité                            | 16A                                                  |
| Nombre de pôles                      | 5p                                                   |
| Disposition des phases               | 3P+N+PE                                              |
| Emplacement du contact de protection | 9h                                                   |
| Tension                              | 120/208 à 144/250V                                   |
| Fréquence                            | 50 et 60Hz                                           |
| Indice de protection                 | IP44                                                 |
| Code couleur                         | bleu                                                 |
| Couleur de l'appareil                | collet bleu RAL 5015, boîtier gris RAL 7035          |
| Connectique                          | avec borne à vis                                     |
| Section maximale des conducteurs     | 2,5 mm <sup>2</sup>                                  |
| Entrée de câble                      | autre                                                |
| Hauteur de l'appareil en mm          | 129mm                                                |
| Largeur de l'appareil en mm          | 84mm                                                 |
| Profondeur de l'appareil en mm       | 78mm                                                 |

| Description de l'article                               |                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Dimension verticale du plastron en mm                  | 84mm                                                                    |
| Dimension horizontale du plastron en mm                | 84mm                                                                    |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm   | 64mm                                                                    |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 64mm                                                                    |
| Matériau du boîtier                                    | polyamide                                                               |
| Contacts                                               | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé |

| Données logistiques |                 |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire      | 0.215 Kg / null |
| Type d'emballage    | null            |
| Contenu             | 1 ST            |
| EAN                 | 4024941260084   |
| Longueur            | 78 mm           |
| Largeur             | 84 mm           |
| Hauteur             | 129 mm          |
| Poids               | 0,216 kg        |
| Volume              | 1 190,135 ccm   |
| Type d'emballage    | null            |
| Contenu             | 10 ST           |
| EAN                 | 4024941834339   |

## Données logistiques

|          |           |
|----------|-----------|
| Longueur | 258 mm    |
| Largeur  | 183 mm    |
| Hauteur  | 212 mm    |
| Poids    | 2,299 kg  |
| Volume   | 8 750 ccm |

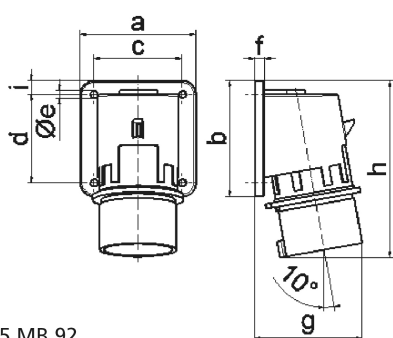

|                |       |       |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|--|--|--|--|
| Ampere         | 16    | 32    |  |  |  |  |
| Polzahl        | 5     | 5     |  |  |  |  |
| a              | 84,0  | 90,0  |  |  |  |  |
| b              | 84,0  | 75,0  |  |  |  |  |
| c              | 64,0  | 78,0  |  |  |  |  |
| d              | 64,0  | 45,0  |  |  |  |  |
| e ø            | 5,5   | 5,5   |  |  |  |  |
| f              | 7,0   | 7,0   |  |  |  |  |
| g              | 78,0  | 88,0  |  |  |  |  |
| h              | 129,0 | 139,0 |  |  |  |  |
| i              | 10,0  | 13,0  |  |  |  |  |
| Leiter mm² min | 1     | 2,5   |  |  |  |  |
| Leiter mm² max | 2,5   | 6     |  |  |  |  |
|                |       |       |  |  |  |  |
|                |       |       |  |  |  |  |