

# Phasenwender als Aufbaugerätestecker - ohne Klappdeckel


| Artikelbeschreibung         |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr                | 26008                                       |
| EAN                         | 4024941260084                               |
| Produktgruppe               | Phasenwender als Aufbaugerätestecker        |
| Stromstärke                 | 16A                                         |
| Polzahl                     | 5p                                          |
| Anordnung der Phasen        | 3P+N+PE                                     |
| Lage des Schutzkontaktes    | 9h                                          |
| Spannung                    | 120/208 - 144/250V~                         |
| Frequenz                    | 50/60Hz                                     |
| Schutzart                   | IP44                                        |
| Kennfarbe                   | blau                                        |
| Gerätefarbe                 | Kragen blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035 |
| Anschluss technik           | mit Schraubklemme                           |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 2,5 qmm                                     |
| Kabeleinführung             | sonstige                                    |
| Geräte-Höhe                 | 129mm                                       |
| Geräte-Breite               | 84mm                                        |
| Geräte-Tiefe                | 78mm                                        |

| Artikelbeschreibung            |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Flanschmaß vertikal in mm      | 84mm                                                                     |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 84mm                                                                     |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 64mm                                                                     |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 64mm                                                                     |
| Gehäusematerial                | Polyamid                                                                 |
| Kontakte                       | der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0.215 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941260084    |
| Länge          | 78 mm            |
| Breite         | 84 mm            |
| Höhe           | 129 mm           |
| Gewicht        | 0.216 kg         |
| Volumen        | 1'190.135 ccm    |
| Verpackungsart | Karton           |
| Inhaltsmenge   | 10 ST            |
| EAN            | 4024941834339    |
| Länge          | 258 mm           |

**Logistikdaten**

|         |           |
|---------|-----------|
| Breite  | 183 mm    |
| Höhe    | 212 mm    |
| Gewicht | 2.299 kg  |
| Volumen | 8'750 ccm |

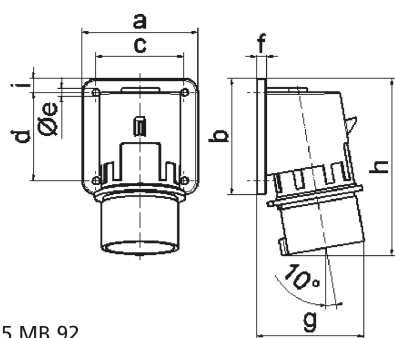

|                |       |       |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|--|--|--|--|
| Ampere         | 16    | 32    |  |  |  |  |
| Polzahl        | 5     | 5     |  |  |  |  |
| a              | 84,0  | 90,0  |  |  |  |  |
| b              | 84,0  | 75,0  |  |  |  |  |
| c              | 64,0  | 78,0  |  |  |  |  |
| d              | 64,0  | 45,0  |  |  |  |  |
| e Ø            | 5,5   | 5,5   |  |  |  |  |
| f              | 7,0   | 7,0   |  |  |  |  |
| g              | 78,0  | 88,0  |  |  |  |  |
| h              | 129,0 | 139,0 |  |  |  |  |
| i              | 10,0  | 13,0  |  |  |  |  |
| Leiter mm² min | 1     | 2,5   |  |  |  |  |
| Leiter mm² max | 2,5   | 6     |  |  |  |  |
|                |       |       |  |  |  |  |
|                |       |       |  |  |  |  |