

Phasenwender als Aufbaugerätestecker - ohne Verschlusschaube

Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	26009
EAN	4024941260091
Produktgruppe	Phasenwender als Aufbaugerätestecker
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	9h
Spannung	120/208 - 144/250V~
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	129mm
Geräte-Breite	88mm
Geräte-Tiefe	89mm

Artikelbeschreibung


Flanschmaß vertikal in mm	84mm
Flanschmaß horizontal in mm	84mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	64mm
Bohrlochabstand horizontal in	64mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt

Logistikdaten

Einzelgewicht	0.21 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941260091
Länge	89 mm
Breite	88 mm
Höhe	129 mm
Gewicht	0.211 kg
Volumen	1'190.135 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941834360
Länge	295 mm

Logistikdaten

Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	2.261 kg
Volumen	9'975 ccm

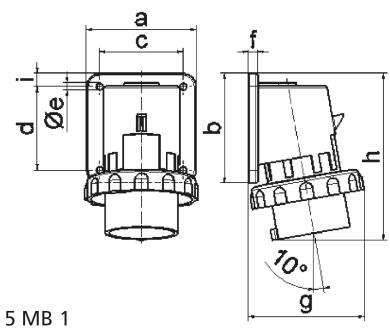

Ampere Polzahl	16	16	16	32	32	32
3	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	7,0	7,0	7,0	7,0
g	80,0	88,0	90,0	100,0	100,0	101,0
h	128,0	145,0	129,0	138,0	138,0	139,0
i	-	-	10,0	13,0	13,0	13,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

5 MB 1