

## Phasenwender, als Aufbaugerätestecker - ohne Klappdeckel




| Artikelbeschreibung      |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 2602                                 |
| EAN                      | 4024941026024                        |
| Produktgruppe            | Phasenwender als Aufbaugerätestecker |
| Stromstärke              | 16A                                  |
| Polzahl                  | 5p                                   |
| Polzahl                  | 3P+N+PE                              |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                                   |
| Spannung                 | 200/346 bis 240/415V                 |

| Artikelbeschreibung            |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                       | 50 und 60Hz                                                              |
| Schutzart                      | IP44                                                                     |
| Kennfarbe                      | rot                                                                      |
| Gerätefarbe                    | Kragen rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035                               |
| Anschluss technik              | mit Schraubklemme                                                        |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 2,5 qmm                                                                  |
| Kabeleinführung                | sonstige                                                                 |
| Geräte-Höhe                    | 129mm                                                                    |
| Geräte-Breite                  | 84mm                                                                     |
| Geräte-Tiefe                   | 78mm                                                                     |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 84mm                                                                     |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 84mm                                                                     |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 64mm                                                                     |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 64mm                                                                     |
| Gehäusematerial                | Polyamid                                                                 |
| Kontakte                       | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,182 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 4024941026024 |
| Länge          | 78 mm         |
| Breite         | 84 mm         |
| Höhe           | 129 mm        |
| Gewicht        | 0,183 kg      |
| Volumen        | 845,208 ccm   |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941026024 |
| Länge          | 258 mm        |
| Breite         | 183 mm        |
| Höhe           | 212 mm        |
| Gewicht        | 1,972 kg      |
| Volumen        | 8.750 ccm     |

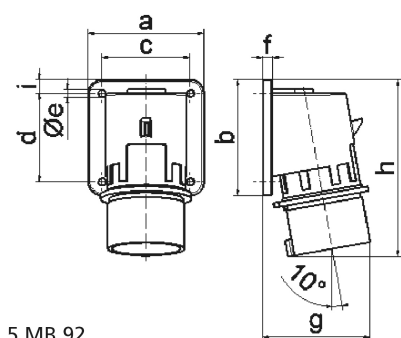

| Ampere         | 16    | 32    |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|--|--|--|--|
| Polzahl        | 5     | 5     |  |  |  |  |
| a              | 84,0  | 90,0  |  |  |  |  |
| b              | 84,0  | 75,0  |  |  |  |  |
| c              | 64,0  | 78,0  |  |  |  |  |
| d              | 64,0  | 45,0  |  |  |  |  |
| e ø            | 5,5   | 5,5   |  |  |  |  |
| f              | 7,0   | 7,0   |  |  |  |  |
| g              | 78,0  | 88,0  |  |  |  |  |
| h              | 129,0 | 139,0 |  |  |  |  |
| i              | 10,0  | 13,0  |  |  |  |  |
| Leiter mm² min | 1     | 2,5   |  |  |  |  |
| Leiter mm² max | 2,5   | 6     |  |  |  |  |
|                |       |       |  |  |  |  |
|                |       |       |  |  |  |  |