

# Phasenwender als Wandgerätestecker - Gehäusegröße 126x83




| Artikelbeschreibung      |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 24210                                 |
| EAN                      | 4024941242103                         |
| Produktgruppe            | Phasenwender TE als Wandgerätestecker |
| Stromstärke              | 32A                                   |
| Polzahl                  | 5p                                    |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE                               |
| Lage des Schutzkontaktes | 9h                                    |
| Spannung                 | 120/208 - 144/250V~                   |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                    | 50/60Hz                                                                                       |
| Schutzart                   | IP44                                                                                          |
| Kennfarbe                   | blau                                                                                          |
| Gerätefarbe                 | Kragen blau RAL 5015, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035           |
| Anschluss technik           | mit Schraubklemme                                                                             |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 6,0 qmm                                                                                       |
| Kabeleinführung             | 1xM25 oben, 2xM25 unten                                                                       |
| Geräte-Höhe                 | 166mm                                                                                         |
| Geräte-Breite               | 83mm                                                                                          |
| Geräte-Tiefe                | 130mm                                                                                         |
| Gehäusegrösse               | 126x83 mm (HxB)                                                                               |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                      |
| Kontakte                    | der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt |

| sonstige technische Eigenschaften |                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen |
|                                   | Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar                                    |
|                                   | Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen        |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0.374 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941242103    |
| Länge          | 130 mm           |
| Breite         | 83 mm            |
| Höhe           | 166 mm           |
| Gewicht        | 0.375 kg         |
| Volumen        | 1'791.14 ccm     |
| Verpackungsart | Karton           |
| Inhaltsmenge   | 10 ST            |
| EAN            | 4024941834322    |
| Länge          | 330 mm           |
| Breite         | 216 mm           |
| Höhe           | 260 mm           |
| Gewicht        | 3.966 kg         |
| Volumen        | 17'062.5 ccm     |

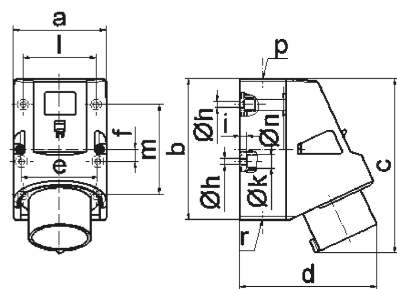

5 MB 45

| Ampere                     | 16    | 32    | 32    | 32    |  |  |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Polzahl                    | 5     | 3     | 4     | 5     |  |  |
| a                          | 83,0  | 83,0  | 83,0  | 83,0  |  |  |
| b                          | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 |  |  |
| c                          | 155,5 | 165,0 | 165,0 | 166,0 |  |  |
| d                          | 122,0 | 128,0 | 128,0 | 130,0 |  |  |
| e                          | 68,0  | 68,0  | 68,0  | 68,0  |  |  |
| f                          | 11,0  | 11,0  | 11,0  | 11,0  |  |  |
| h ø                        | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 5,5   |  |  |
| i                          | 6,5   | 6,5   | 6,5   | 6,5   |  |  |
| k ø                        | 12,0  | 12,0  | 12,0  | 12,0  |  |  |
| l                          | 65,0  | 65,0  | 65,0  | 65,0  |  |  |
| m                          | 80,0  | 80,0  | 80,0  | 80,0  |  |  |
| n ø                        | 10    | 10,0  | 10,0  | 10,0  |  |  |
| p                          | M25   | M25   | M25   | M25   |  |  |
| r                          | 2xM25 | 2xM25 | 2xM25 | 2xM25 |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1     | 2,5   | 2,5   | 2,5   |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 2,5   | 6     | 6     | 6     |  |  |