

## Wandgerätestecker - ohne Verschlusshaube



### Artikelbeschreibung

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr            | 24418                              |
| EAN                     | 4024941244183                      |
| Produktgruppe           | Wandgerätestecker QUICK-CONNECT TE |
| Stromstärke             | 32A                                |
| Polzahl                 | 5p                                 |
| Anordnung der Phasen    | 3P+N+PE                            |
| Lage des Schutzkontakte | 6h                                 |
| Spannung                | 200/346 - 240/415V~                |
| Frequenz                | 50/60Hz                            |

**Artikelbeschreibung**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Schutzart                   | IP67   |
| Kennfarbe                   | rot  |
| Gerätefarbe                 | Kragen rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035 |
| Anschlusstechnik            | schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen   |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 6,0 qmm  |
| Kabeleinführung             | 1xM25 oben   |
| Geräte-Höhe                 | 139mm  |
| Geräte-Breite               | 100mm  |
| Geräte-Tiefe                | 125mm  |
| Gehäusegrösse               | 75x90 mm (HxB)   |
| Gehäusematerial             | Polyamid   |
| Kontakte                    | der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt                  |

**Zusätzliche technische Informationen**


Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal rückwärtig verschlossen

**Logistikdaten**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,339 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |

**Logistikdaten**

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 4024941244183 |
| Länge          | 125 mm        |
| Breite         | 100 mm        |
| Höhe           | 139 mm        |
| Gewicht        | 0,34 kg       |
| Volumen        | 1.737,5 ccm   |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941968720 |
| Länge          | 330 mm        |
| Breite         | 216 mm        |
| Höhe           | 260 mm        |
| Gewicht        | 3,616 kg      |
| Volumen        | 17.062,5 ccm  |

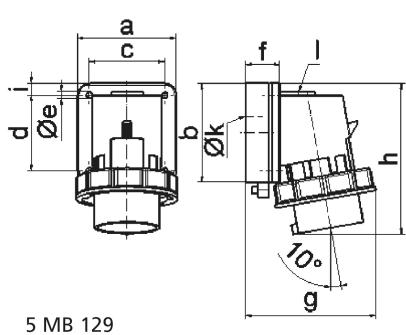

| Ampere Polzahl | 16    | 32    |
|----------------|-------|-------|
| a              | 84,0  | 90,0  |
| b              | 84,0  | 75,0  |
| c              | 64,0  | 78,0  |
| d              | 64,0  | 45,0  |
| e ø            | 5,5   | 5,5   |
| f              | 28,0  | 28,0  |
| g              | 111,0 | 123,0 |
| h              | 136,0 | 139,0 |
| i              | 10,0  | 13,0  |
| k ø            | 23,0  | 29,0  |
| l              | M20   | M25   |