

Wandgerätestecker - ohne Verschlusshaube




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	24418
EAN	4024941244183
Produktgruppe	Wandgerätestecker QUICK-CONNECT TE
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kragen rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	1xM25 oben
Geräte-Höhe	139mm
Geräte-Breite	100mm
Geräte-Tiefe	125mm
Gehäusegrösse	75x90 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal rückwärtig verschlossen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,339 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941244183
Länge	125 mm
Breite	100 mm
Höhe	139 mm
Gewicht	0,34 kg
Volumen	1.737,5 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941968720
Länge	330 mm
Breite	216 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	3,616 kg
Volumen	17.062,5 ccm

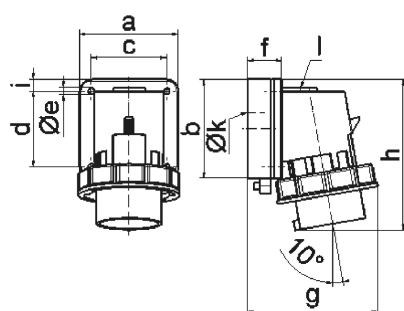

5 MB 129

Ampere	16	32				
Polzahl	5	5				
a	84,0	90,0				
b	84,0	75,0				
c	64,0	78,0				
d	64,0	45,0				
e ø	5,5	5,5				
f	28,0	28,0				
g	111,0	123,0				
h	136,0	139,0				
i	10,0	13,0				
k ø	23,0	29,0				
l	M20	M25				