

## Wandgerätestecker - Gehäusegröße 170x118




| Artikelbeschreibung      |                   |
|--------------------------|-------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 24339             |
| EAN                      | 4024941243391     |
| Produktgruppe            | Wandgerätestecker |
| Stromstärke              | 63A               |
| Polzahl                  | 4p                |
| Anordnung der Phasen     | 3P+PE             |
| Lage des Schutzkontaktes | 7h                |
| Spannung                 | 480 - 500V~       |
| Frequenz                 | 50/60Hz           |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                   | IP44                                                                                   |
| Kennfarbe                   | schwarz                                                                                |
| Gerätefarbe                 | Kragen schwarz RAL 9005, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035 |
| Anschluss technik           | mit Schraubklemme                                                                      |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 16,0 qmm                                                                               |
| Kabeleinführung             | 1xM40 oben, 2xM32 unten                                                                |
| Geräte-Höhe                 | 259mm                                                                                  |
| Geräte-Breite               | 118mm                                                                                  |
| Geräte-Tiefe                | 174mm                                                                                  |
| Gehäusegrösse               | 170x118 mm (HxB)                                                                       |
| Gehäusematerial             | Polycarbonat                                                                           |
| Kontakte                    | der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank                    |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen |
|                                      | Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar                                    |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,925 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 4024941243391 |
| Länge          | 174 mm        |
| Breite         | 118 mm        |
| Höhe           | 259 mm        |
| Gewicht        | 0,926 kg      |
| Volumen        | 5.317,788 ccm |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 5 ST          |
| EAN            | 4024941958929 |
| Länge          | 445 mm        |
| Breite         | 335 mm        |
| Höhe           | 210 mm        |
| Gewicht        | 5,001 kg      |
| Volumen        | 29.040 ccm    |

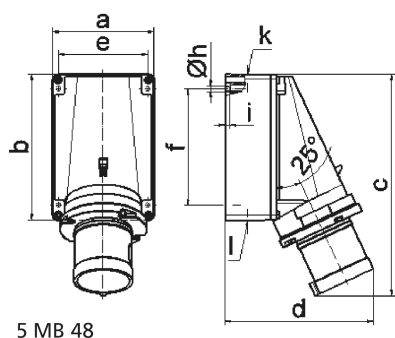

| Ampere Polzahl | 63<br>3 | 63<br>4 | 63<br>5 |  |  |  |
|----------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| a              | 118,0   | 118,0   | 118,0   |  |  |  |
| b              | 170,0   | 170,0   | 170,0   |  |  |  |
| c              | 259,0   | 259,0   | 259,0   |  |  |  |
| d              | 174,0   | 174,0   | 174,0   |  |  |  |
| e              | 104,0   | 104,0   | 104,0   |  |  |  |
| f              | 136,0   | 136,0   | 136,0   |  |  |  |
| h ø            | 6,1     | 6,1     | 6,1     |  |  |  |
| i              | 6,0     | 6,0     | 6,0     |  |  |  |
| k              | M40     | M40     | M40     |  |  |  |
| l              | M32/32  | M32/32  | M32/32  |  |  |  |
| Leiter mm² min | 6       | 6       | 6       |  |  |  |
| Leiter mm² max | 16      | 16      | 16      |  |  |  |