

socle de connecteur mural - dimensions du boîtier 126x83




| Description de l'article | |
|--------------------------------------|--|
| Référence | 24627 |
| EAN | 4024941947572 |
| Groupe de produits | socle de connecteur mural Quick-Connect TE |
| Intensité | 32A |
| Nombre de pôles | 5p |
| Disposition des phases | 3P+N+PE |
| Emplacement du contact de protection | 1h |
| Tension | >50V - Tout n'est pas fait par d'autres les modalités couvertes les tensions nominales et/ou Fréquences. |

| Description de l'article | |
|----------------------------------|---|
| Indice de protection | IP44 |
| Code couleur | gris |
| Couleur de l'appareil | partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, collet gris RAL 7035 |
| Connectique | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction |
| Section maximale des conducteurs | 6,0 mm ² |
| Entrée de câble | 1xM25 en haut, 2xM25 en bas |
| Hauteur de l'appareil en mm | 166mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 83mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 130mm |
| Dimensions du boîtier | 126x83 mm (HxL) |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

| Autres caractéristiques techniques | |
|------------------------------------|---|
| | L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas |
| | La partie inférieure du boîtier peut être pivotée de 180° |
| | 4 trous de fixation défonçables se trouvent dans le fond du boîtier |

| Données logistiques | |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire | 0.362 Kg / null |

| Données logistiques | |
|---------------------|---------------|
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941947572 |
| Longueur | 130 mm |
| Largeur | 83 mm |
| Hauteur | 166 mm |
| Poids | 0,363 kg |
| Volume | 1 791,14 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 10 ST |
| EAN | 4024941836319 |
| Longueur | 330 mm |
| Largeur | 216 mm |
| Hauteur | 260 mm |
| Poids | 3,846 kg |
| Volume | 17 062,5 ccm |

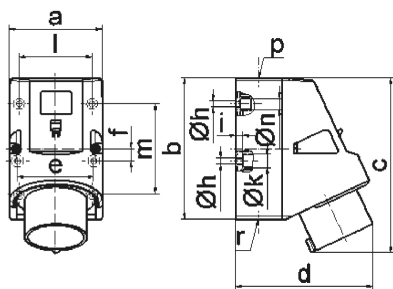

5 MB 45

| Ampere | 16 | 32 | 32 | 32 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Polzahl | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| b | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
| c | 155,5 | 165,0 | 165,0 | 166,0 |
| d | 122,0 | 128,0 | 128,0 | 130,0 |
| e | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| f | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| h ø | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| i | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| k ø | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| l | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| m | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| n ø | 10 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| p | M25 | M25 | M25 | M25 |
| r | 2xM25 | 2xM25 | 2xM25 | 2xM25 |
| Leiter mm ² min | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Leiter mm ² max | 2,5 | 6 | 6 | 6 |