

Dreiwegekupplung TN - belgisch/französisches System




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	7423
EAN	4024941074230
Produktgruppe	Schutzkontakt-Dreiwegekupplung TN Ausführung
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Spannung	250V
Frequenz	Wechselstrom (AC)
Schutzart	IP67

Artikelbeschreibung	
Kennfarbe	bronzegrün
Gerätefarbe	Klappdeckel bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9
Anschluss technik	Kopfschraubenklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	232mm
Geräte-Breite	162mm
Geräte-Tiefe	73mm
Gehäusematerial	Gummi
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Mit Mittenschutzkontakt belgisch/französisches System
	Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 18mm, Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung
	Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,61 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941074230
Länge	73 mm
Breite	162 mm
Höhe	232 mm
Gewicht	0,611 kg
Volumen	2.743,632 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	2 ST
EAN	4024941840248
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,345 kg
Volumen	5.737,5 ccm

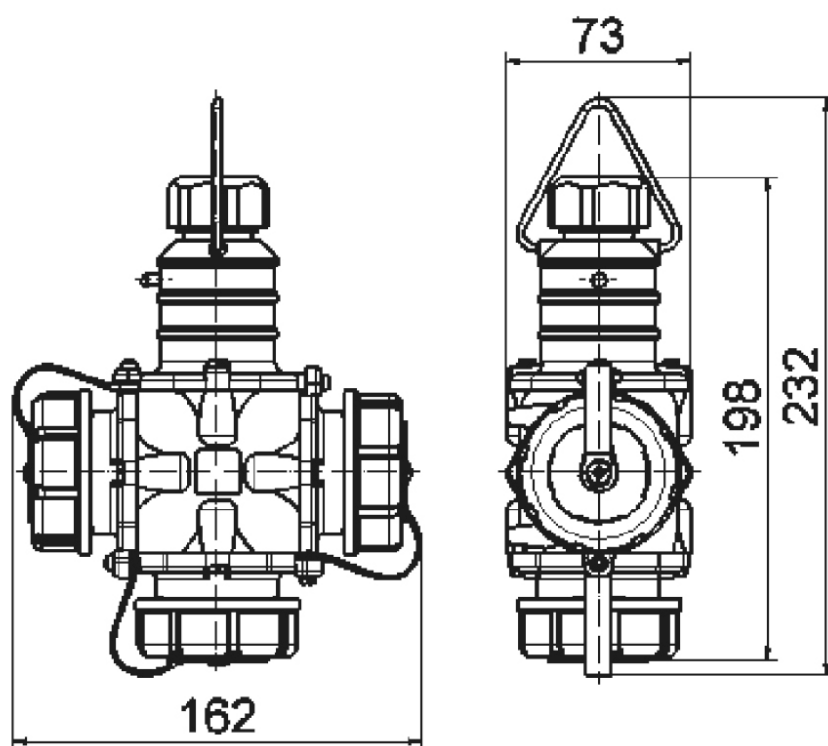

18 MB 27