

## Schutzkontakt-Dreiwegekupplung - mit Verschraubung, mit Aufhängebügel




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	749
EAN	4024941007498
Produktgruppe	Schutzkontakt-Dreiwegekupplung
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Spannung	250V
Frequenz	Wechselstrom (AC)

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	blau RAL 5015
Anschluss technik	Kopfschraubenklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	232mm
Geräte-Breite	162mm
Geräte-Tiefe	73mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>Zusätzliche technische Informationen</b>	
	Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 14mm, Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung, mit Hammerzeichen
	Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0,62 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941007498
Länge	73 mm
Breite	162 mm
Höhe	232 mm
Gewicht	0,621 kg
Volumen	2.743,632 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	2 ST
EAN	4024941835848
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,365 kg
Volumen	5.737,5 ccm

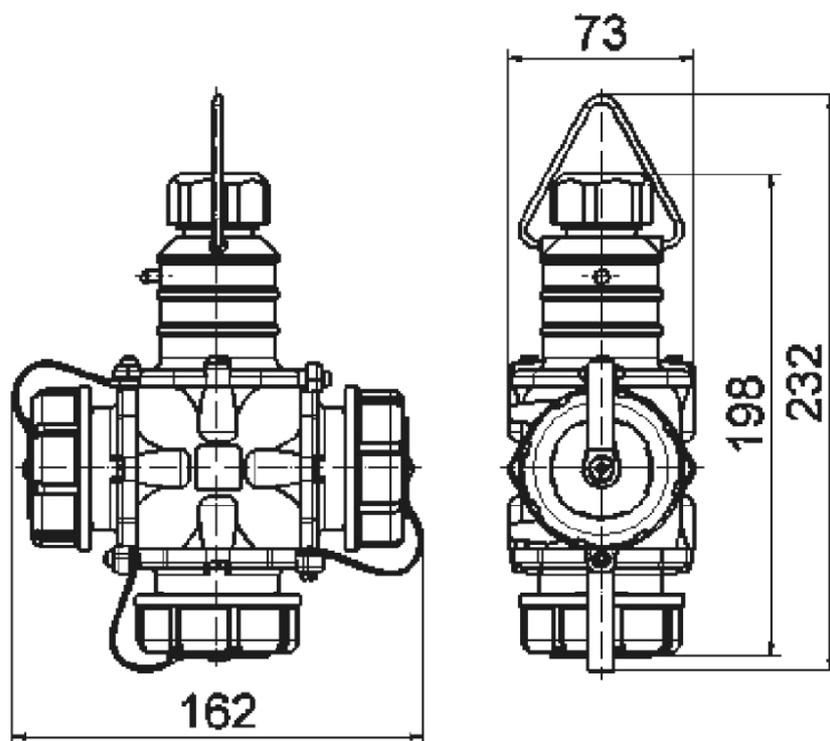

18 MB 27