

## Tragbarer Verteiler Vollgummi - UNI - BLOCK tragbar





| Artikelbeschreibung                     |                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr                            | 57623                                                       |
| EAN                                     | 4024941576239                                               |
| Produktgruppe                           | UNI - BLOCK, tragbar                                        |
| Gehäuse                                 | 140 x 140 mm mit Tragebügel und Standfuß                    |
| Bestückung                              | 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V                         |
| Absicherung/Schutzmaßnahme              | keine                                                       |
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit | 1 x Schutzkontaktstecker 16A 230V mit 4 m H07RN-F 3G2,5 qmm |
| Zusätzliche Informationen               | Anschlußfertig verdrahtet auf Klemmen.                      |

| Artikelbeschreibung   |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorschriften / Normen | DIN EN 61439-2                                                                      |
| Schutzart             | IP44                                                                                |
| Gerätefarbe           | Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017,<br>Gehäuseoberteil gelb ähnlich RAL 1021 |
| Geräte-Höhe           | 171mm                                                                               |
| Geräte-Breite         | 140mm                                                                               |
| Geräte-Tiefe          | 140mm                                                                               |
| RDF-Faktor            | 1                                                                                   |
| Nennstrom InA         | 16                                                                                  |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 3,164 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton           |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941576239    |
| Länge          | 335 mm           |
| Breite         | 283 mm           |
| Höhe           | 268 mm           |
| Gewicht        | 3,514 kg         |
| Volumen        | 21.937,5 ccm     |

## Metall Zuschläge

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Zuschlagsart                | Kupfer                      |
| Materialbasis               | 150 EUR pro 100 Kilogramm   |
| Enthaltenes Materialgewicht | 0,288 Kilogramm pro 1 Stück |

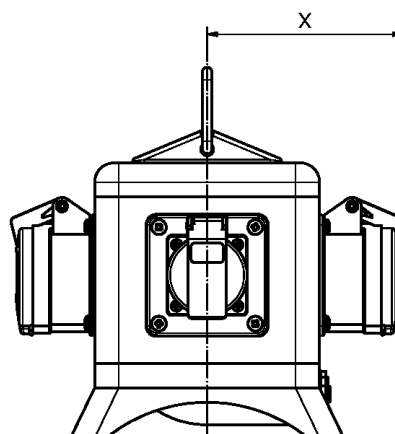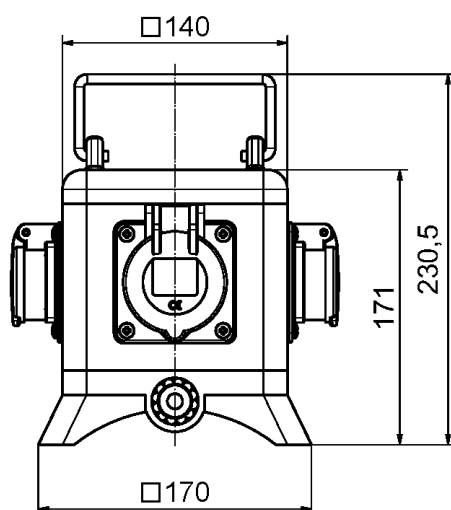

Maße in X

|                    |              | IP44 | IP67 | IP54 |
|--------------------|--------------|------|------|------|
| gerade             | 16A 3pol.    | 121  | 127  |      |
| gerade             | 16A 4pol.    | 123  | 128  |      |
| gerade             | 16A 5pol.    | 127  | 128  |      |
| gerade             | 32A 3u.4pol. | 130  | 135  |      |
| gerade             | 32A 5pol.    | 130  | 130  |      |
| geneigt            | 16A 3pol.    | 120  | 127  |      |
| geneigt            | 16A 4pol.    | 121  | 127  |      |
| geneigt            | 16A 5pol.    | 124  | 130  |      |
| geneigt            | 32A 3u.4pol. | 130  | 135  |      |
| geneigt            | 32A 5pol.    | 139  | 139  |      |
| gerade             | Schuko       | 98,5 | 114  | 106  |
| Absicherungsklappe |              | 90   |      |      |



