


## distributeur suspendu - UNI - BLOCK, à suspendre



| Description de l'article       |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Référence                      | 57078                    |
| EAN                            | 4024941570787            |
| Groupe de produits             | UNI - BLOCK, à suspendre |
| Indice de protection           | IP44                     |
| Couleur de l'appareil          | null, null               |
| Hauteur de l'appareil en mm    | 140mm                    |
| Largeur de l'appareil en mm    | 140mm                    |
| Profondeur de l'appareil en mm | 140mm                    |

## Données logistiques

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Poids unitaire   | 2.31 Kg / null |
| Type d'emballage | null           |
| Contenu          | 1 ST           |
| EAN              | 4024941570787  |
| Longueur         | 325 mm         |
| Largeur          | 217 mm         |
| Hauteur          | 210 mm         |
| Poids            | 2,512 kg       |
| Volume           | 13 588,4 ccm   |

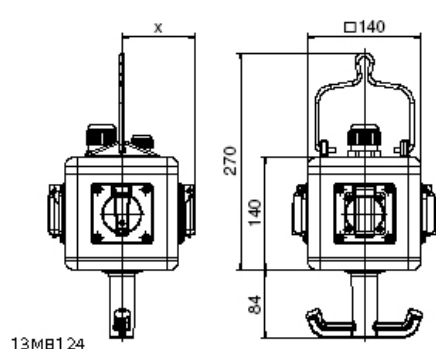

Depth X

| Component        | Angle    | IP44/IP54 | IP67 |
|------------------|----------|-----------|------|
| 16A 3pol.        | straight | 118       | 122  |
| 16A 4pol.        | straight | 119       | 124  |
| 16A 5pol.        | straight | 122       | 124  |
| 32A 3/4 pol.     | straight | 128       | 132  |
| 32A 5pol.        | straight | 132       | 132  |
| 16A 5pol.        | angled   | 126       | 125  |
| Domestic socket  | straight | 90        | 115  |
| Operating window |          | 90        |      |

