

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX
anschlussfertig verdrahtet
Schutzgrad IP 44

Gehäuse:
1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)
plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz
Oberteil elektrograu RAL 7035
seitlich anscharniert
mit Doppelgewinde-Deckelschrauben


Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene
unter transparenter Betätigungsclappe
nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss
abschließbar
Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:
Pos. 01
1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V
1 LS-Schalter 16A 3p C
Pos. 02
2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V blau
2 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-02
1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A (Siemens)
allstromsensitiv Typ B kurzzeitverzögert

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:
je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 16 mm²

Hinweis zum Fi:
Der Zugang erfolgt von oben.
Siemens-Sigres-Funktion

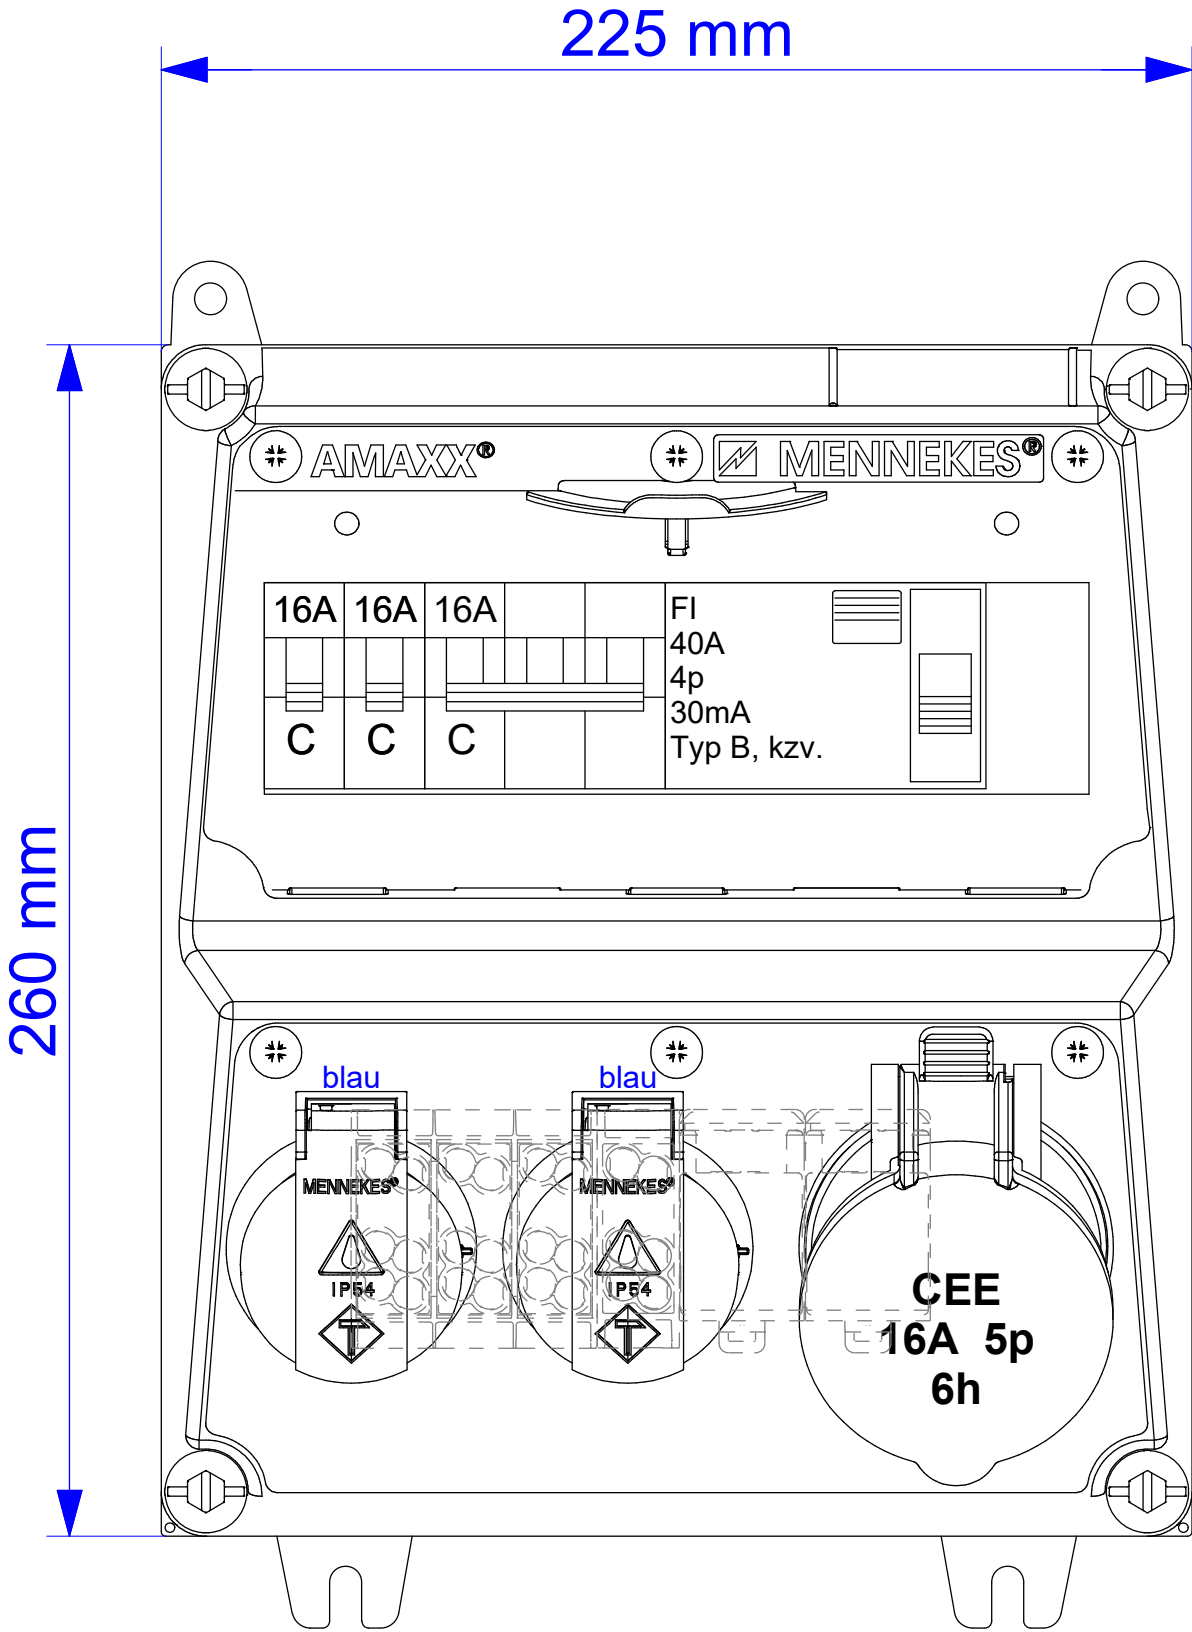

Dieses Dokument ist urheberrechtliches Eigentum der
MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG.
Alle Rechte - inkl. Schutzrechtsanmeldungen - sind
vorbehalten.

Die Anordnung der Bauelemente auf
MENNEKES-Angebotsskizzen ist
unverbindlich und dient nur als
Designvorschlag. Sie kann im Auftragsfall
vom fertigen Produkt abweichen. Besondere
Ausführungswünsche wie die Anordnung der
Steckdosen etc. müssen im Auftragsfall
besonders angegeben werden.

Index	Datum:	Geprüft von:	Prüfvermerk:	Erstellt:
2	12.04.2022	KREBS	Revision	-
3	03.05.2022	PINGLER	Revision	i. Änderung:
4	19.07.2024	STAHL	Revision	-

12.04.2022	Dennis Majer
19.07.2024	Tim Stahl



Blattbeschreibung:
Aufbauplan

Art. Nr.:	924945
Projekt:	

Schutzstufe / protection level: Eingeschränkt / restricted		
Blatt:	1	Blatt-:
Von:	1	Blatt+: