

Stecker TN - mit Verschraubung mit Verschlusshaube



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	21033
EAN	4024941210331
Produktgruppe	Stecker TN
Stromstärke	125A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung


VG-Typ-Nr.	VG 96919 CP 013
Versorgungs-Nr.	5935-12-327-8595
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Betätigungschieber schwarz RAL 9005, Kabelverschr bronzgrün RAL 6031-F9, Bajonettring bronzgrün RAL 6031-F9, Gehäusehaube bronzgrün RAL 6031-F9, Kragen bronzgrün RAL 6031-F9
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	50,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	282mm
Geräte-Breite	126mm
Geräte-Tiefe	126mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften

	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm, Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube
	Mit Verschlußhaube

Logistikdaten

Einzelgewicht	1.33 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941210331
Länge	126 mm
Breite	126 mm
Höhe	282 mm
Gewicht	1.331 kg
Volumen	4'477.032 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941839150
Länge	345 mm
Breite	345 mm
Höhe	217 mm
Gewicht	6.985 kg
Volumen	24'276 ccm

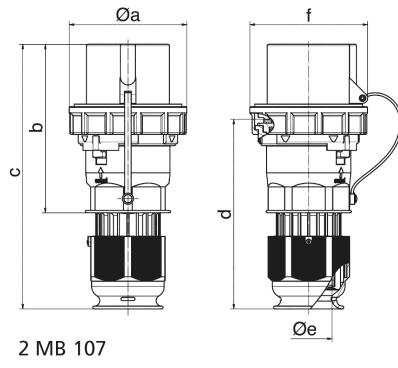

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5	125 3	125 4	125 5
a ø	113,5	113,5	113,5	126,0	126,0	126,0
b	169,0	169,0	169,0	185,0	185,0	185,0
c	250,0	250,0	250,0	286,0	286,0	286,0
d	177,0	177,0	177,0	206,0	206,0	206,0
e ø	36,0	36,0	36,0	50,0	50,0	50,0
f	112,5	112,5	112,5	125,0	125,0	125,0
Leiter mm ² min	6,0	6,0	6,0	16,0	16,0	16,0
Leiter mm ² max	25,0	25,0	25,0	50,0	50,0	50,0

2 MB 107