

## Stecker - mit schraubloser Anschluss Technik für erschwerte Einsatzbedingungen




| Artikelbeschreibung      |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 210170                   |
| EAN                      | 4024941100090            |
| Produktgruppe            | Stecker QUICK-CONNECT TE |
| Stromstärke              | 16A                      |
| Polzahl                  | 3p                       |
| Anordnung der Phasen     | 2P+PE                    |
| Lage des Schutzkontaktes | 10h                      |
| Spannung                 | > 50V~                   |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                    | 100 bis einschließlich 300Hz                                                                  |
| Schutzart                   | IP44                                                                                          |
| Kennfarbe                   | grün                                                                                          |
| Gerätefarbe                 | Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube grün RAL 6002, Kragen grün RAL 6002            |
| Anschluss technik           | schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen                                        |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 2,5 qmm                                                                                       |
| Kabeleinführung             | mit Kabelverschraubung                                                                        |
| Geräte-Höhe                 | 147mm                                                                                         |
| Geräte-Breite               | 51mm                                                                                          |
| Geräte-Tiefe                | 59mm                                                                                          |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                      |
| Kontakte                    | der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt |

| sonstige technische Eigenschaften |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm, Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0.123 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941100090 |
| Länge          | 59 mm         |
| Breite         | 51 mm         |
| Höhe           | 147 mm        |
| Gewicht        | 0.124 kg      |
| Volumen        | 442.323 ccm   |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941826327 |
| Länge          | 248 mm        |
| Breite         | 158 mm        |
| Höhe           | 123 mm        |
| Gewicht        | 1.327 kg      |
| Volumen        | 3'960 ccm     |

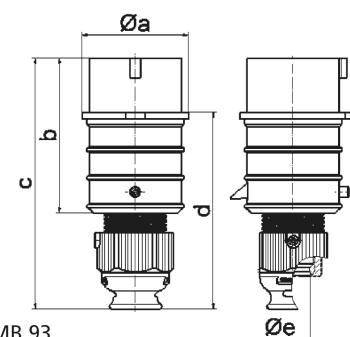

2 MB 93

| Ampere Polzahl | 16 3  | 16 4  | 16 5  | 32 3  | 32 4  | 32 5  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| a ø            | 51,0  | 57,5  | 65,0  | 66,0  | 66,0  | 72,0  |
| b              | 95,0  | 95,0  | 97,0  | 118,0 | 118,0 | 117,0 |
| c              | 145,0 | 145,0 | 152,0 | 178,0 | 178,0 | 181,0 |
| d              | 109,0 | 109,0 | 116,0 | 133,0 | 133,0 | 135,5 |
| e ø            | 18,0  | 18,0  | 21,0  | 23,0  | 23,0  | 27,0  |
| Leiter mm² min | 1     | 1     | 1     | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
| Leiter mm² max | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 6     | 6     | 6     |
|                |       |       |       |       |       |       |
|                |       |       |       |       |       |       |
|                |       |       |       |       |       |       |
|                |       |       |       |       |       |       |