


## Stecker - mit schraubloser Anschluss Technik, für erschwerte Einsatzbedingungen

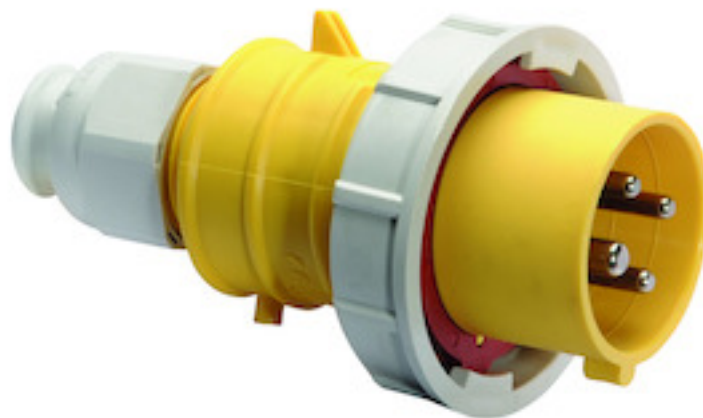

| Artikelbeschreibung      |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 21403                    |
| EAN                      | 4024941214032            |
| Produktgruppe            | Stecker QUICK-CONNECT TE |
| Stromstärke              | 16A                      |
| Polzahl                  | 4p                       |
| Polzahl                  | 3P+PE                    |
| Lage des Schutzkontaktes | 4h                       |
| Spannung                 | 100 bis 130V             |


| Artikelbeschreibung         |                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                    | 50 und 60Hz                                                                                                    |
| Schutzart                   | IP67                                                                                                           |
| Kennfarbe                   | gelb                                                                                                           |
| Gerätefarbe                 | Kragen gelb RAL 1012, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube gelb RAL 1012 |
| Anschluss technik           | mit Käfigzugfederklemme                                                                                        |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 2,5 qmm                                                                                                        |
| Kabeleinführung             | Verschraubung                                                                                                  |
| Geräte-Höhe                 | 146mm                                                                                                          |
| Geräte-Breite               | 79mm                                                                                                           |
| Geräte-Tiefe                | 79mm                                                                                                           |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                                       |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt                  |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,172 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton           |

**Logistikdaten**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Inhaltsmenge | 10 ST         |
| EAN          | 4024941831864 |
| Länge        | 245 mm        |
| Breite       | 177 mm        |
| Höhe         | 185 mm        |
| Gewicht      | 1,853 kg      |
| Volumen      | 7.140 ccm     |

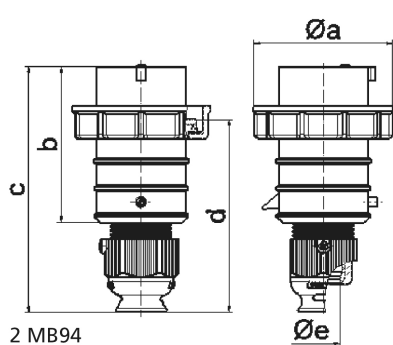

| Ampere<br>Polzahl | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a Ø               | 70,0    | 78,0    | 86,0    | 94,0    | 94,0    | 101,0   |
| b                 | 95,0    | 95,0    | 97,0    | 118,0   | 118,0   | 117,0   |
| c                 | 145,0   | 145,0   | 152,0   | 178,0   | 178,0   | 181,0   |
| d                 | 111,0   | 111,0   | 119,0   | 136,0   | 136,0   | 138,5   |
| e Ø               | 18,0    | 18,0    | 21,0    | 23,0    | 23,0    | 27,0    |
| Leiter mm² min    | 1       | 1       | 1       | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm² max    | 2,5     | 2,5     | 2,5     | 6       | 6       | 6       |
|                   |         |         |         |         |         |         |
|                   |         |         |         |         |         |         |
|                   |         |         |         |         |         |         |
|                   |         |         |         |         |         |         |