


Stecker - mit schraubloser Anschluss Technik für erschwerte Einsatzbedingungen

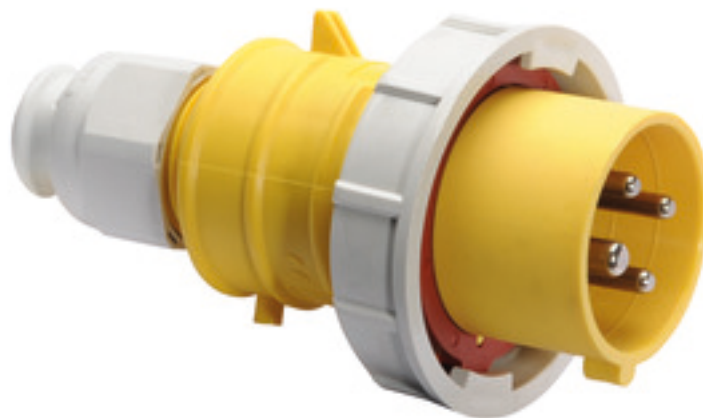

Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	21403
EAN	4024941214032
Produktgruppe	Stecker QUICK-CONNECT TE
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	4h
Spannung	100 - 130V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	gelb
Gerätefarbe	Kragen gelb RAL 1012, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube gelb RAL 1012
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	146mm
Geräte-Breite	79mm
Geräte-Tiefe	79mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm, Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,172 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941214032
Länge	79 mm
Breite	79 mm
Höhe	146 mm
Gewicht	0,173 kg
Volumen	1.190,135 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941831864
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1,853 kg
Volumen	7.140 ccm

Technical drawing of a 2 MB94 terminal block. The drawing shows two views: a side view and a front view. The side view shows the overall height 'c' and the width of the terminal block 'b'. The front view shows the diameter of the terminal block 'Øa' and the diameter of the mounting hole 'Øe'. The drawing also shows the dimensions 'a', 'b', 'c', 'd', and 'e'.

2 MB94

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a Ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e Ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6