

Stecker - mit schraubloser Anschlussstechnik, für erschwerte Einsatzbedingungen



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	21839
EAN	4024941218399
Produktgruppe	Stecker QUICK-CONNECT TE
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	200 bis 250V


Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen blau RAL 5015, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube blau RAL 5015
Anschluss technik	mit Käfigzugfederklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	154mm
Geräte-Breite	58mm
Geräte-Tiefe	66mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,145 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST

Logistikdaten

EAN	4024941831659
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,575 kg
Volumen	5.737,5 ccm

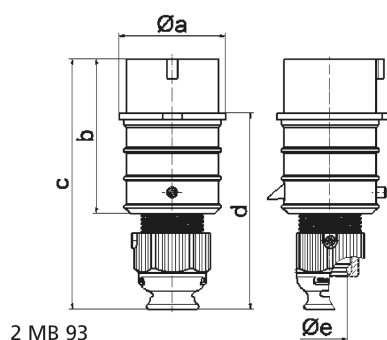

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a $\varnothing$	51,0	57,5	65,0	66,0	66,0	72,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	109,0	109,0	116,0	133,0	133,0	135,5
e $\varnothing$	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6