


## Stecker - mit schraubloser Anschluss Technik für erschwerte Einsatzbedingungen

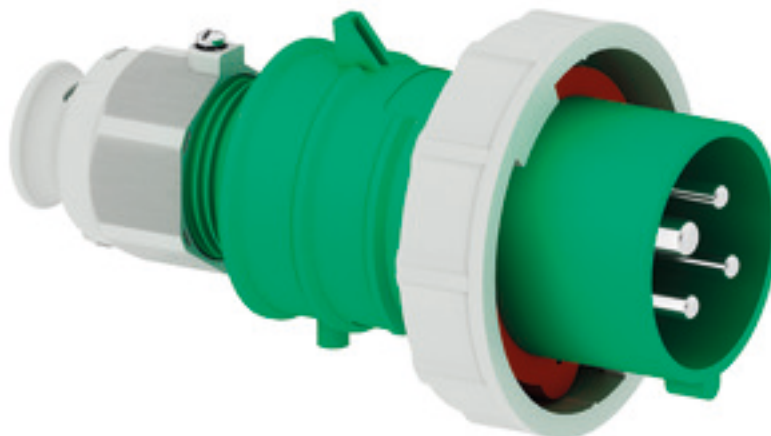


| Artikelbeschreibung      |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 21405                    |
| EAN                      | 4024941214056            |
| Produktgruppe            | Stecker QUICK-CONNECT TE |
| Stromstärke              | 16A                      |
| Polzahl                  | 4p                       |
| Anordnung der Phasen     | 3P+PE                    |
| Lage des Schutzkontaktes | 2h                       |
| Spannung                 | > 50V~                   |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                    | über 300 bis einschließlich 500Hz                                                                              |
| Schutzart                   | IP67                                                                                                           |
| Kennfarbe                   | grün                                                                                                           |
| Gerätefarbe                 | Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube grün RAL 6002, Kragen grün RAL 6002 |
| Anschluss technik           | schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen                                                         |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 2,5 qmm                                                                                                        |
| Kabeleinführung             | mit Kabelverschraubung                                                                                         |
| Geräte-Höhe                 | 146mm                                                                                                          |
| Geräte-Breite               | 79mm                                                                                                           |
| Geräte-Tiefe                | 79mm                                                                                                           |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                                       |
| Kontakte                    | der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt                  |

| sonstige technische Eigenschaften |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm, Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0.175 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941214056 |
| Länge          | 79 mm         |
| Breite         | 79 mm         |
| Höhe           | 146 mm        |
| Gewicht        | 0.176 kg      |
| Volumen        | 1'190.135 ccm |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941369084 |
| Länge          | 245 mm        |
| Breite         | 177 mm        |
| Höhe           | 185 mm        |
| Gewicht        | 1.883 kg      |
| Volumen        | 7'140 ccm     |
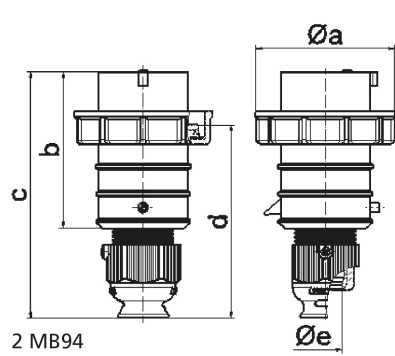
|                                                                                     |         |       |       |       |       |       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|  | Ampere  | 16    | 16    | 16    | 32    | 32    | 32 |
|                                                                                     | Polzahl | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5  |
| a Ø                                                                                 | 70,0    | 78,0  | 86,0  | 94,0  | 94,0  | 101,0 |    |
| b                                                                                   | 95,0    | 95,0  | 97,0  | 118,0 | 118,0 | 117,0 |    |
| c                                                                                   | 145,0   | 145,0 | 152,0 | 178,0 | 178,0 | 181,0 |    |
| d                                                                                   | 111,0   | 111,0 | 119,0 | 136,0 | 136,0 | 138,5 |    |
| e Ø                                                                                 | 18,0    | 18,0  | 21,0  | 23,0  | 23,0  | 27,0  |    |
| Leiter mm² min                                                                      | 1       | 1     | 1     | 2,5   | 2,5   | 2,5   |    |
| Leiter mm² max                                                                      | 2,5     | 2,5   | 2,5   | 6     | 6     | 6     |    |
|                                                                                     |         |       |       |       |       |       |    |
|                                                                                     |         |       |       |       |       |       |    |
|                                                                                     |         |       |       |       |       |       |    |
|                                                                                     |         |       |       |       |       |       |    |