

# Stecker TN - mit Verschraubung mit Verschlusshaube




| Artikelbeschreibung      |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 21424                    |
| EAN                      | 4024941214247            |
| Produktgruppe            | Stecker QUICK-CONNECT TN |
| Stromstärke              | 16A                      |
| Polzahl                  | 5p                       |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE                  |
| Lage des Schutzkontaktes | 11h                      |
| Spannung                 | 250/440 - 265/460V~      |
| Frequenz                 | 60Hz                     |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VG-Typ-Nr.                  | VG 96919 CP 003                                                                                                                                                                       |
| Schutzart                   | IP67                                                                                                                                                                                  |
| Kennfarbe                   | bronzegrün                                                                                                                                                                            |
| Gerätefarbe                 | Kabelverschr bronzegrün RAL 6031-F9, Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäusehaube bronzegrün RAL 6031-F9, Kragen bronzegrün RAL 6031-F9, Verschlusshaube bronzegrün RAL 6031-F09 |
| Anschluss technik           | schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen                                                                                                                                |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 2,5 qmm                                                                                                                                                                               |
| Kabeleinführung             | mit Kabelverschraubung                                                                                                                                                                |
| Geräte-Höhe                 | 161mm                                                                                                                                                                                 |
| Geräte-Breite               | 86.5mm                                                                                                                                                                                |
| Geräte-Tiefe                | 91mm                                                                                                                                                                                  |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                                                                                                              |
| Kontakte                    | der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt                                                                                         |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm, Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube |
|                                      | Mit Verschlusshaube                                                                                                                                                                                    |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,265 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941214247    |
| Länge          | 91 mm            |
| Breite         | 86,5 mm          |
| Höhe           | 161 mm           |
| Gewicht        | 0,266 kg         |
| Volumen        | 1.190,135 ccm    |
| Verpackungsart | Karton           |
| Inhaltsmenge   | 10 ST            |
| EAN            | 4024941839006    |
| Länge          | 258 mm           |
| Breite         | 183 mm           |
| Höhe           | 212 mm           |
| Gewicht        | 2,802 kg         |
| Volumen        | 8.750 ccm        |

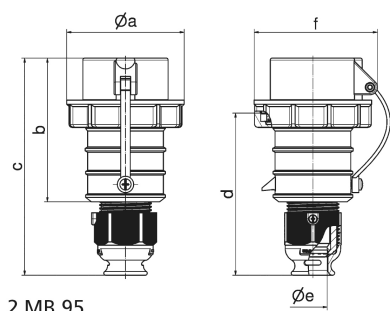

| Ampere<br>Polzahl | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a Ø               | 70,0    | 78,0    | 86,0    | 94,0    | 94,0    | 101,0   |
| b                 | 103,5   | 104,0   | 105,5   | 127,0   | 127,0   | 129,5   |
| c                 | 153,5   | 154,0   | 160,5   | 187,0   | 187,0   | 193,5   |
| d                 | 111,0   | 111,0   | 119,0   | 136,0   | 136,0   | 138,5   |
| e Ø               | 18,0    | 18,0    | 21,0    | 23,5    | 23,5    | 27,0    |
| f                 | 75,5    | 82,5    | 91,0    | 96,5    | 96,5    | 104,5   |
| Leiter mm² min    | 1,0     | 1,0     | 1,0     | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm² max    | 2,5     | 2,5     | 2,5     | 6,0     | 6,0     | 6,0     |
|                   |         |         |         |         |         |         |
|                   |         |         |         |         |         |         |
|                   |         |         |         |         |         |         |