

Stecker TN - mit Verschraubung mit Verschlusshaube




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	21424
EAN	4024941214247
Produktgruppe	Stecker QUICK-CONNECT TN
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	11h
Spannung	250/440 - 265/460V~
Frequenz	60Hz

Artikelbeschreibung	
VG-Typ-Nr.	VG 96919 CP 003
Schutzart	IP67
Kennfarbe	bronzegrün
Gerätefarbe	Kabelverschr bronzegrün RAL 6031-F9, Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäusehaube bronzegrün RAL 6031-F9, Kragen bronzegrün RAL 6031-F9, Verschlusshaube bronzegrün RAL 6031-F09
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	161mm
Geräte-Breite	86.5mm
Geräte-Tiefe	91mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm, Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube
	Mit Verschlusshaube

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.265 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941214247
Länge	91 mm
Breite	86.5 mm
Höhe	161 mm
Gewicht	0.266 kg
Volumen	1'190.135 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941839006
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2.802 kg
Volumen	8'750 ccm

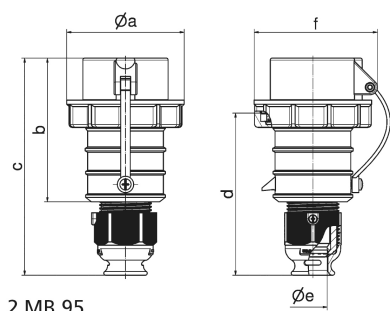

2 MB 95

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a $\varnothing$	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	103,5	104,0	105,5	127,0	127,0	129,5
c	153,5	154,0	160,5	187,0	187,0	193,5
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e $\varnothing$	18,0	18,0	21,0	23,5	23,5	27,0
f	75,5	82,5	91,0	96,5	96,5	104,5
Leiter mm ² min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0