

Stecker - mit Verschraubung Multi-Grip



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	21001-TLS
EAN	4024941192323
Produktgruppe	Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200 bis 250V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung

Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Gehäuse blau RAL 5015, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	143mm
Geräte-Breite	54mm
Geräte-Tiefe	59mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen


Das Gehäuse ist einteilig, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,128 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941828178

Logistikdaten

Länge	207 mm
Breite	162 mm
Höhe	142 mm
Gewicht	1,38 kg
Volumen	3.750 ccm

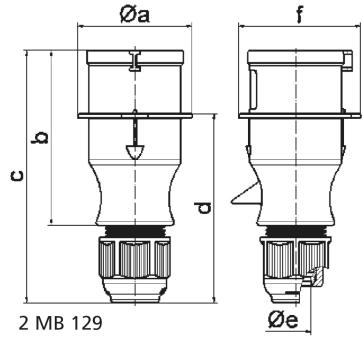

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	54,0	60,0	66,0	71,0	71,0	80,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	101,5	105,5	108,5	124,0	124,0	128,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	56,6	64,0	71,0	76,0	76,0	85,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6