


## Stecker - mit MULTI-GRIP Verschraubung

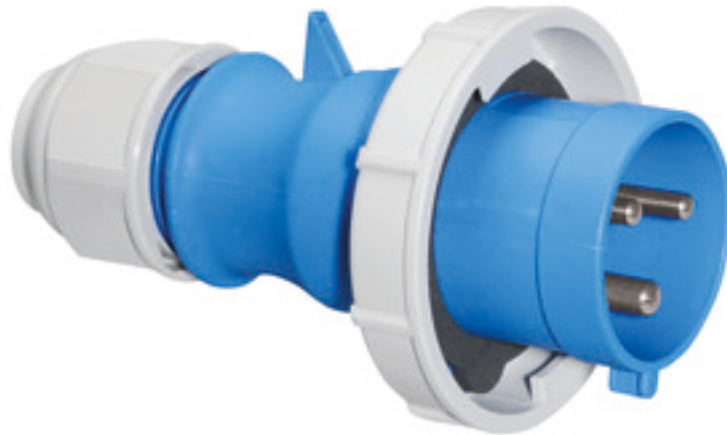

Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	210594
EAN	4024941109949
Produktgruppe	Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	32A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 - 250V~
Frequenz	50/60Hz

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Gehäuse blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	170mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	94mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>Zusätzliche technische Informationen</b>	
	Das Gehäuse ist einteilig, Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0,258 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941109949

Logistikdaten	
Länge	94 mm
Breite	94 mm
Höhe	170 mm
Gewicht	0,259 kg
Volumen	1.502,12 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941832175
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	2,786 kg
Volumen	13.588,4 ccm



Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a Ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	105,5	109,5	112,5	128,0	128,0	132,0
e Ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6