


Stecker - mit MULTI-GRIP Verschraubung

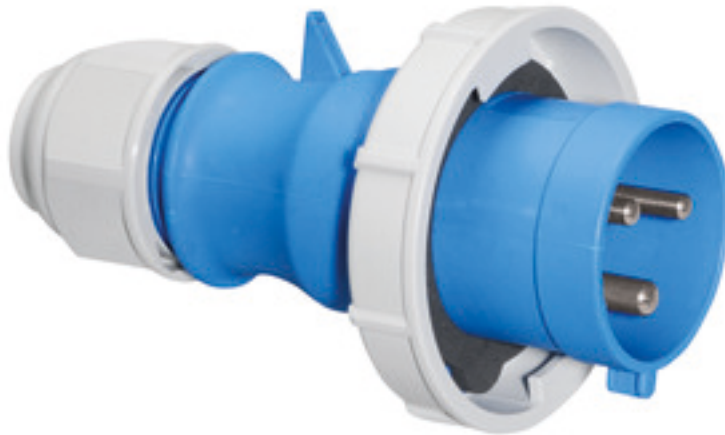

| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|--|
| BALS-Art.-Nr | 210594 |
| EAN | 4024941109949 |
| Produktgruppe | Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung |
| Stromstärke | 32A |
| Polzahl | 3p |
| Anordnung der Phasen | 2P+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h |
| Spannung | 200 - 250V~ |
| Frequenz | 50/60Hz |

| Artikelbeschreibung | |
|-----------------------------|---|
| Schutzart | IP67 |
| Kennfarbe | blau |
| Gerätefarbe | Gehäuse blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035 |
| Anschluss technik | mit Schraubklemme |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 6,0 qmm |
| Kabeleinführung | mit Kabelverschraubung |
| Geräte-Höhe | 170mm |
| Geräte-Breite | 94mm |
| Geräte-Tiefe | 94mm |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt |

| sonstige technische Eigenschaften | |
|-----------------------------------|--|
| | Das Gehäuse ist einteilig, Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm |

| Logistikdaten | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0.258 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941109949 |

| Logistikdaten | |
|----------------|---------------|
| Länge | 94 mm |
| Breite | 94 mm |
| Höhe | 170 mm |
| Gewicht | 0.259 kg |
| Volumen | 1'502.12 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 10 ST |
| EAN | 4024941832175 |
| Länge | 325 mm |
| Breite | 217 mm |
| Höhe | 210 mm |
| Gewicht | 2.786 kg |
| Volumen | 13'588.4 ccm |

