

## Stecker - mit schraubloser Anschluss technik, für erschwerte Einsatzbedingungen




| Artikelbeschreibung      |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 21844                    |
| EAN                      | 4024941218443            |
| Produktgruppe            | Stecker QUICK-CONNECT TE |
| Stromstärke              | 32A                      |
| Polzahl                  | 3p                       |
| Polzahl                  | 2P+PE                    |
| Lage des Schutzkontaktes | 9h                       |
| Spannung                 | 380 bis 415V             |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                    | 50 und 60Hz                                                                                   |
| Schutzart                   | IP44                                                                                          |
| Kennfarbe                   | rot                                                                                           |
| Gerätefarbe                 | Gehäusehaube rot RAL 3000, Kragen rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035              |
| Anschluss technik           | mit Käfigzugfederklemme                                                                       |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 6,0 qmm                                                                                       |
| Kabeleinführung             | Verschraubung                                                                                 |
| Geräte-Höhe                 | 180mm                                                                                         |
| Geräte-Breite               | 66mm                                                                                          |
| Geräte-Tiefe                | 79mm                                                                                          |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                      |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,239 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 4024941218443 |
| Länge          | 79 mm         |
| Breite         | 66 mm         |
| Höhe           | 180 mm        |
| Gewicht        | 0,24 kg       |
| Volumen        | 938,52 ccm    |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941831673 |
| Länge          | 258 mm        |
| Breite         | 183 mm        |
| Höhe           | 212 mm        |
| Gewicht        | 2,542 kg      |
| Volumen        | 8.750 ccm     |

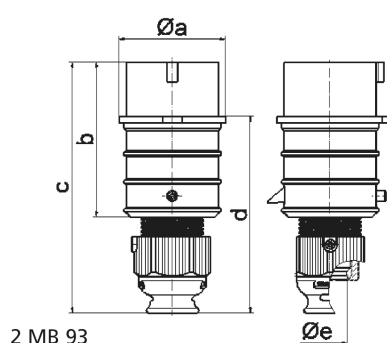

| Ampere<br>Polzahl | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a ø               | 51,0    | 57,5    | 65,0    | 66,0    | 66,0    | 72,0    |
| b                 | 95,0    | 95,0    | 97,0    | 118,0   | 118,0   | 117,0   |
| c                 | 145,0   | 145,0   | 152,0   | 178,0   | 178,0   | 181,0   |
| d                 | 109,0   | 109,0   | 116,0   | 133,0   | 133,0   | 135,5   |
| e ø               | 18,0    | 18,0    | 21,0    | 23,0    | 23,0    | 27,0    |
| Leiter mm² min    | 1       | 1       | 1       | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm² max    | 2,5     | 2,5     | 2,5     | 6       | 6       | 6       |
|                   |         |         |         |         |         |         |
|                   |         |         |         |         |         |         |
|                   |         |         |         |         |         |         |
|                   |         |         |         |         |         |         |