

Datenblatt

Bestell-Nr.: 210601

Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung

EAN/Stück **4024941097017**

Ampere **32A**

Polzahl **4p (3P+PE)**

Uhrzeitstellung **6h**

Spannung **380 bis 415V**

Frequenz **50 und 60Hz**

Schutzart **IP67**

Kennfarbe **rot RAL 3000**


Anschlußtechnik **Schraubklemmen als Buchsenklemmen**

Kontakt **Kontakträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing**

Gewicht/Stück **0.250 kg**

Verpackungseinheit **10 Stück**

Gehäusematerial **Polyamid**

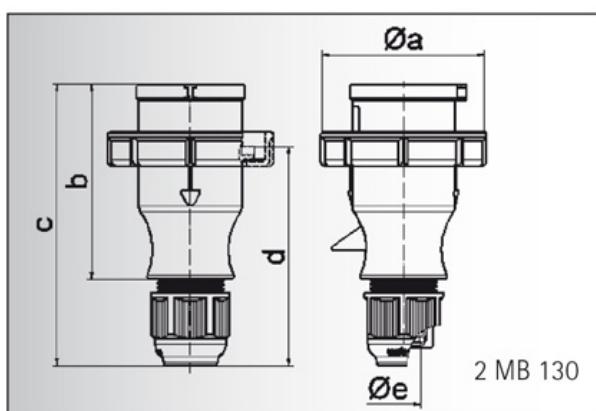

	16	16	16	32	32	32
	16	16	16	32	32	32
	3	4	5	3	4	5
a ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	1151,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	105,5	109,5	112,5	128,0	128,0	132,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

Datum: 09.02.2015