

## Stecker - mit schraubloser Anschluss Technik für erschwerte Einsatzbedingungen




| Artikelbeschreibung      |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 210358                   |
| EAN                      | 4024941100977            |
| Produktgruppe            | Stecker QUICK-CONNECT TE |
| Stromstärke              | 32A                      |
| Polzahl                  | 4p                       |
| Anordnung der Phasen     | 3P+PE                    |
| Lage des Schutzkontaktes | 1h                       |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannung                    | > 50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden. |
| Schutzart                   | IP44                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kennfarbe                   | grau                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gerätefarbe                 | Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035                                                                                                                                                                       |
| Anschluss technik           | schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen                                                                                                                                                                                                   |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 6,0 qmm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kabeleinführung             | Verschraubung                                                                                                                                                                                                                                            |
| Geräte-Höhe                 | 180mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Geräte-Breite               | 66mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Geräte-Tiefe                | 79mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kontakte                    | der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt                                                                                                                                                            |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube |

| Logistikdaten |                  |
|---------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0,243 kg / Stück |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Tüte          |
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941100977 |
| Länge          | 79 mm         |
| Breite         | 66 mm         |
| Höhe           | 180 mm        |
| Gewicht        | 0,244 kg      |
| Volumen        | 938,52 ccm    |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941836272 |
| Länge          | 258 mm        |
| Breite         | 183 mm        |
| Höhe           | 212 mm        |
| Gewicht        | 2,582 kg      |
| Volumen        | 8.750 ccm     |

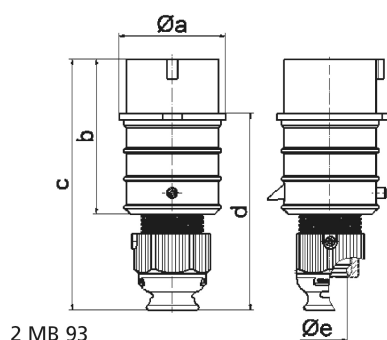

| Ampere Polzahl | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a ø            | 51,0    | 57,5    | 65,0    | 66,0    | 66,0    | 72,0    |
| b              | 95,0    | 95,0    | 97,0    | 118,0   | 118,0   | 117,0   |
| c              | 145,0   | 145,0   | 152,0   | 178,0   | 178,0   | 181,0   |
| d              | 109,0   | 109,0   | 116,0   | 133,0   | 133,0   | 135,5   |
| e ø            | 18,0    | 18,0    | 21,0    | 23,0    | 23,0    | 27,0    |
| Leiter mm² min | 1       | 1       | 1       | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm² max | 2,5     | 2,5     | 2,5     | 6       | 6       | 6       |
|                |         |         |         |         |         |         |
|                |         |         |         |         |         |         |
|                |         |         |         |         |         |         |
|                |         |         |         |         |         |         |