

Datenblatt

Bestell-Nr.: 210607

Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung

EAN/Stück 4024941097079

Ampere 32A

Polzahl 5p (3P+N+PE)

Uhrzeitstellung 6h

Spannung 200/346 bis 240/415V

Frequenz 50 und 60Hz

Schutzart IP67

Kennfarbe rot RAL 3000


Anschlußtechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen

Kontakt Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing

Gewicht/Stück 0.284 kg

Verpackungseinheit 10 Stück

Gehäusematerial Polyamid

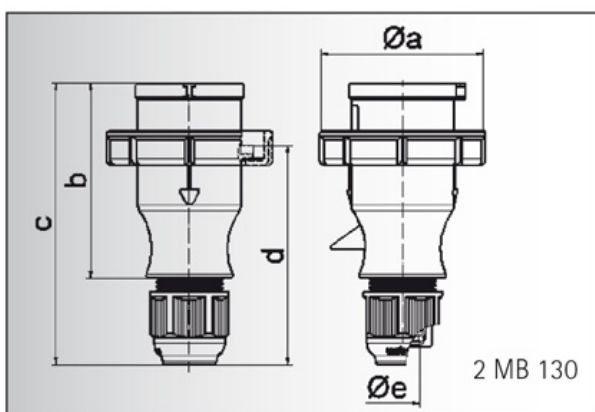

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a Ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	105,5	109,5	112,5	128,0	128,0	132,0
e Ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

Datum: 09.02.2015