


Datenblatt

Bestell-Nr.: 2104

Stecker TE mit MULTI-GRIP Verschraubung

Ampere	63A
Polzahl	3p (2P+PE)
Uhrzeitstellung	6h
Spannung	200 bis 250V
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau RAL 5010
Anschlußtechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Kontaktträger	aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt
Gehäusematerial	Polyamid

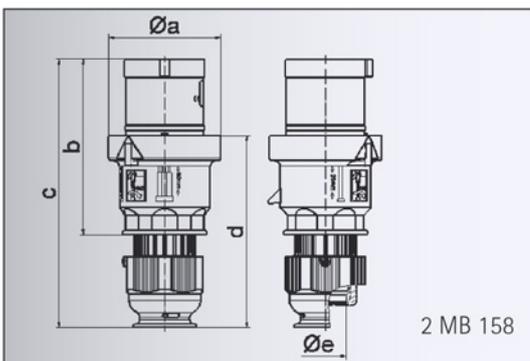

Ampere	63	63	63
Polzahl	3	4	5
a ø	96,0	96,0	96,0
b	153,0	153,0	153,0
c	233,0	233,0	233,0
d	167,0	167,0	167,0
e ø	36,0	36,0	36,0
Leiter mm ² min	6	6	6
Leiter mm ² max	16	16	16