

Stecker - mit Schraubklemmen, für erschwerete Einsatzbedingungen



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	21330
EAN	4024941213301
Produktgruppe	Stecker TE
Stromstärke	63A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontakte	7h
Spannung	480 bis 500V

Artikelbeschreibung

Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Betätigungschieber grau RAL 7035, Kragen schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube schwarz RAL 9005
Anschlusstechnik	mit schraubbarer Rahmenklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	234mm
Geräte-Breite	114mm
Geräte-Tiefe	114mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen


	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube
--	---

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,61 kg / Stück
---------------	-----------------

Logistikdaten

Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941832243
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,252 kg
Volumen	13.588,4 ccm

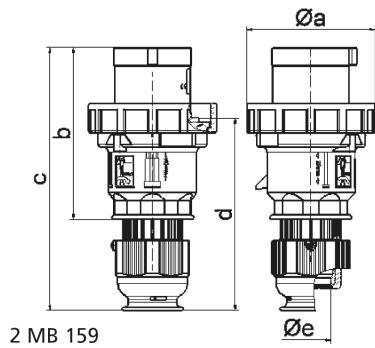

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
a ø	113,5	113,5	113,5
b	153,0	153,0	153,0
c	233,0	233,0	233,0
d	171,0	171,0	171,0
e ø	36,0	36,0	36,0
Leiter mm ² min	6	6	6
Leiter mm ² max	16	16	16