


## Stecker - mit Schraubklemmen für erschwerte Einsatzbedingungen

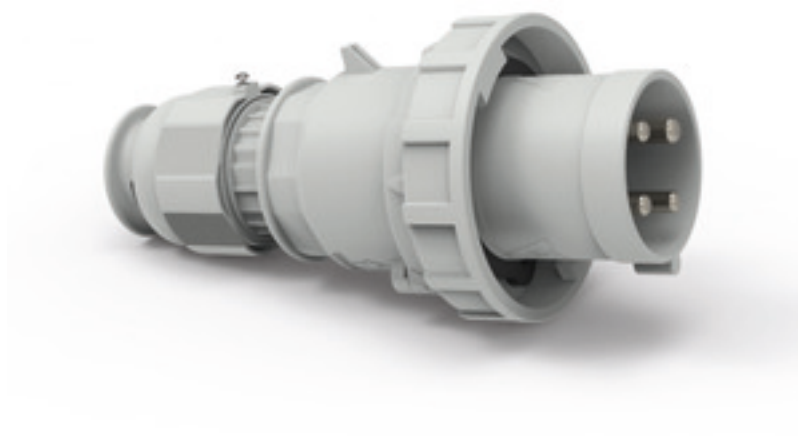


| Artikelbeschreibung      |               |
|--------------------------|---------------|
| BALS-Art.-Nr             | 21154         |
| EAN                      | 4024941211543 |
| Produktgruppe            | Stecker TE    |
| Stromstärke              | 63A           |
| Polzahl                  | 4p            |
| Anordnung der Phasen     | 3P+PE         |
| Lage des Schutzkontaktes | 10h           |
| Spannung                 | > 50V~        |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                    | 100 bis einschließlich 300Hz                                                                                                                      |
| Schutzart                   | IP67                                                                                                                                              |
| Kennfarbe                   | grün                                                                                                                                              |
| Gerätefarbe                 | Betätigungsschieber grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Kragen grün RAL 6002 |
| Anschlusstechnik            | Schraubklemmen als Rahmenklemmen                                                                                                                  |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 16,0 qmm                                                                                                                                          |
| Kabeleinführung             | mit Kabelverschraubung                                                                                                                            |
| Geräte-Höhe                 | 234mm                                                                                                                                             |
| Geräte-Breite               | 114mm                                                                                                                                             |
| Geräte-Tiefe                | 114mm                                                                                                                                             |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                                                                          |
| Kontakte                    | der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt                                                     |

| sonstige technische Eigenschaften |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube |

| Logistikdaten |                 |
|---------------|-----------------|
| Einzelgewicht | 0.68 kg / Stück |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Tüte          |
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941211543 |
| Länge          | 114 mm        |
| Breite         | 114 mm        |
| Höhe           | 234 mm        |
| Gewicht        | 0.681 kg      |
| Volumen        | 1'190.135 ccm |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 5 ST          |
| EAN            | 4024941832250 |
| Länge          | 325 mm        |
| Breite         | 217 mm        |
| Höhe           | 210 mm        |
| Gewicht        | 3.602 kg      |
| Volumen        | 13'588.4 ccm  |

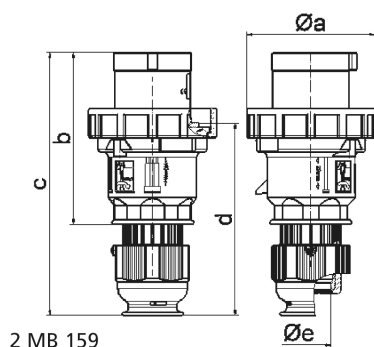

| Ampere Polzahl | 63 3  | 63 4  | 63 5  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| a ø            | 113,5 | 113,5 | 113,5 |  |  |  |  |
| b              | 153,0 | 153,0 | 153,0 |  |  |  |  |
| c              | 233,0 | 233,0 | 233,0 |  |  |  |  |
| d              | 171,0 | 171,0 | 171,0 |  |  |  |  |
| e ø            | 36,0  | 36,0  | 36,0  |  |  |  |  |
| Leiter mm² min | 6     | 6     | 6     |  |  |  |  |
| Leiter mm² max | 16    | 16    | 16    |  |  |  |  |
|                |       |       |       |  |  |  |  |
|                |       |       |       |  |  |  |  |
|                |       |       |       |  |  |  |  |
|                |       |       |       |  |  |  |  |

