

# Stecker - mit Schraubklemmen für erschwerete Einsatzbedingungen



| Artikelbeschreibung     |               |
|-------------------------|---------------|
| BALS-Art.-Nr            | 21419         |
| EAN                     | 4024941214193 |
| Produktgruppe           | Stecker TE    |
| Stromstärke             | 63A           |
| Polzahl                 | 5p            |
| Anordnung der Phasen    | 3P+N+PE       |
| Lage des Schutzkontakte | 2h            |
| Spannung                | > 50V~        |

### Artikelbeschreibung

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Frequenz                    | über 300 bis einschließlich 500Hz  |
| Schutzart                   | IP44   |
| Kennfarbe                   | grün   |
| Gerätefarbe                 | Betätigungschieber grau RAL 7035, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Kragen grün RAL 6002 |
| Anschlusstechnik            | Schraubklemmen als Rahmenklemmen   |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 16,0 qmm   |
| Kabeleinführung             | Verschraubung  |
| Geräte-Höhe                 | 234mm  |
| Geräte-Breite               | 97mm   |
| Geräte-Tiefe                | 98mm   |
| Gehäusematerial             | Polyamid   |
| Kontakte                    | der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt                        |

### Zusätzliche technische Informationen


Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube

### Logistikdaten

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0,655 kg / Stück |
|---------------|------------------|

**Logistikdaten**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Tüte          |
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941214193 |
| Länge          | 98 mm         |
| Breite         | 97 mm         |
| Höhe           | 234 mm        |
| Gewicht        | 0,656 kg      |
| Volumen        | 2.224,404 ccm |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 5 ST          |
| EAN            | 4024941940382 |
| Länge          | 325 mm        |
| Breite         | 217 mm        |
| Höhe           | 210 mm        |
| Gewicht        | 3,481 kg      |
| Volumen        | 13.588,4 ccm  |

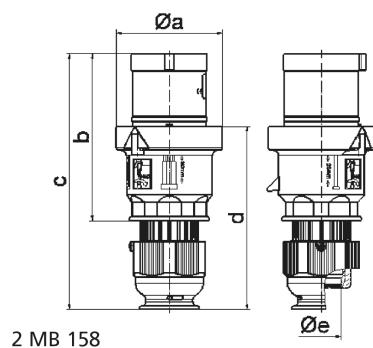

| Ampere Polzahl             | 63<br>3 | 63<br>4 | 63<br>5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| a ø                        | 96,0    | 96,0    | 96,0    |
| b                          | 153,0   | 153,0   | 153,0   |
| c                          | 233,0   | 233,0   | 233,0   |
| d                          | 167,0   | 167,0   | 167,0   |
| e ø                        | 36,0    | 36,0    | 36,0    |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 6       | 6       | 6       |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 16      | 16      | 16      |